

電動昇降ボタン

KEB-A KEB-B

KEB-A	
吊下荷重	15kg
ボタン長さ	4m
モーター出力	40W
最大昇降距離	4m
ボタンパイプ	φ38mm SUS
吊点数	2点
ワイヤー	φ2
速度	10.6cm/sec
価格	別途見積



KEB-A

KEB-B	
吊下荷重	35kg
ボタン長さ	4m
モーター出力	100W
最大昇降距離	4m
ボタンパイプ	φ38mm SUS
吊点数	2点
ワイヤー	φ2~3
速度	11.3cm/sec
価格	別途見積



KEB-B

電動カーテン

EBC

遮光暗幕やバリアブルカーテンなどに

会議室や研修室、教室などにおいて遮光暗幕やバリアブルカーテンなどをAVシステムのシーンにあわせて作動させることができます。もちろん単独操作の場合もスイッチを押すだけのワンタッチ操作です。

- リニアモーターレールや手引きも可能な電磁クラッチモーターまたはロールスクリーンタイプもお選びいただけます。



電動バリアブルカーテン



EBC	
形式	4P(DC24V)
電圧/電流	モーター: AC100V 0.85A以下(60Hz 0.75A以下) 操作: DC24V 37mA (60Hz 4秒/m)
開閉時間	5秒/m
仕様	打ち合わせ
価格	別途見積


電動上下交換収納装置

EPK

電動上下交換収納装置

適合スペース: 大・中教室など

EPK 電動上下交換収納装置

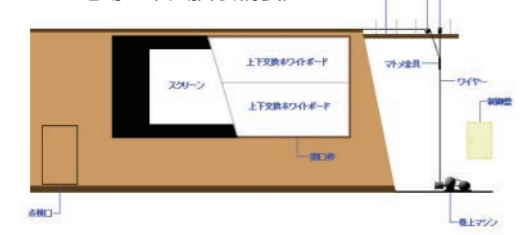


EPK	
モーター定格 (仕様例)	AC100V 400W 9.2A×2 AC100V 750W 13.2A×2 (大型の場合)
仕様	打ち合わせ
価格	別途見積

上下のホワイトボード(又は黒板)の位置を入れ替えることによって、ホワイトボードの全面を有効に使用することができます。上下2面とも収納すれば、奥に設置したスクリーンを使用できます。大型スクリーンに対応して上中下3面のホワイトボード(又は黒板)の収納も可能です。



電動上下交換収納装置 (3面収納)

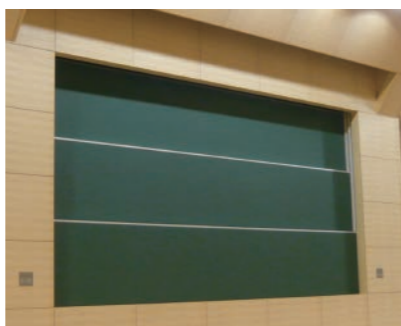

電動上下交換収納装置 (3面収納)

電動スライドウォールシステム


スクリーンやバリアブルカーテン、ホワイトボードを壁面内に収納し、使用時に壁面化粧扉を開閉するシステムです。お部屋の大きさや使用方法によって、迫り出しタイプ、左右開閉タイプ、上下開閉タイプが選べます。

ESWK

左右開閉迫り出しタイプ

適合スペース: 役員会議室

可動部化粧扉と周囲の壁面が面一で収まるタイプです。通常は周囲の壁面と同化しますので、お部屋の美観を損ないません。

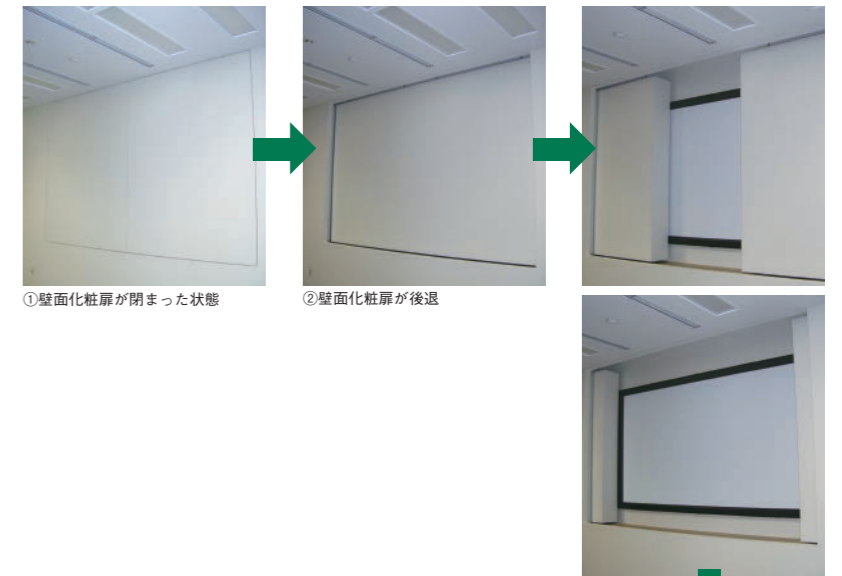


①壁面化粧扉が開まった状態

②壁面化粧扉が後退




③左右に開閉

ESWK 電動開閉装置 (左右開閉迫り出しタイプ)

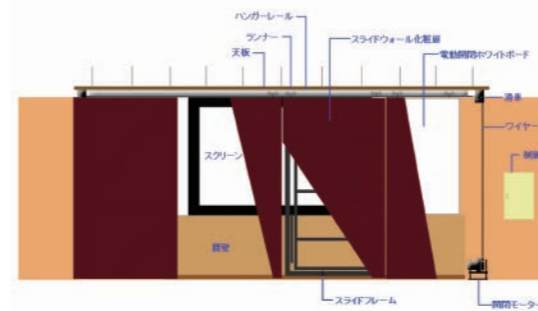

ESWK	
モーター定格 (仕様例)	AC100V 60W 2.2A スピードコントロール付(開閉用) AC100V 60W 2.1A×2(押し出し)

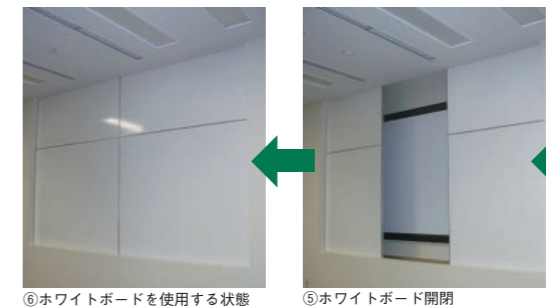

⑥ホワイトボードを使用する状態

⑤ホワイトボード開閉

④スクリーンを使用する状態


ERLK

左右開閉タイプ

適合スペース: 会議室、研修室、プレゼンテーションルームなど

閉じた化粧扉を簡単に左右に開いて使用するタイプです。

ERLK 電動開閉装置 (左右開閉タイプ)

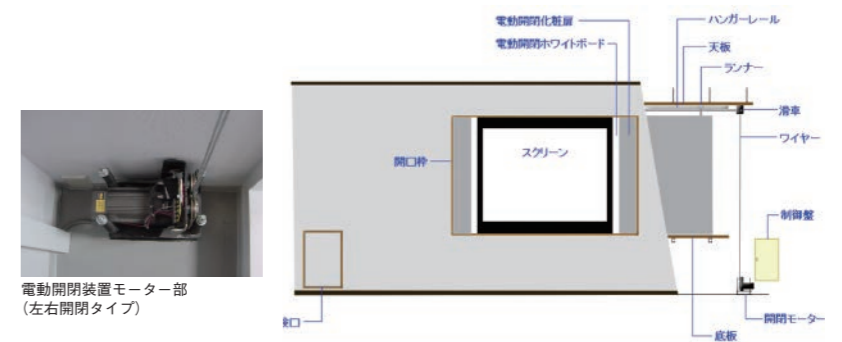

電動開閉装置モーター部 (左右開閉タイプ)

ERLK	
モーター定格 (仕様例)	AC 100V 60W 2.2A スピードコントロール式

EUDK

上下開閉タイプ

適合スペース: 研修室、大・中教室など

閉じた化粧扉を上下に開いて使用するタイプです。左右の戸袋部分をなくして、より開口を大きくしたい時などに適しています。



①電動開閉装置 (上下開閉タイプ)

②電動開閉装置 (上下開閉タイプ)

EUDK	
モーター定格 (仕様例)	AC100V 400W 9.2A×2 AC100V 750W 13.2A×2