

# Display

## Stand / hanger / Mount

ディスプレイスタンド・ディスプレイハンガー・ディスプレイマウント

- ディスプレイスタンド
- ディスプレイユニット
- ディスプレイハンガー
- サイネージスタンド
- 取扱いブランド一覧



### ディスプレイスタンド関連

各社ディスプレイに対応するディスプレイスタンドとディスプレイユニットを揃えました。会議室や学校など様々なシーンで活躍します。

受注生産品は、構造/耐震設計に基づいて設計・製作・施工いたします。



### ディスプレイスタンド

ユニバーサルタイプ/  
アタッチメントタイプ  
P78 ~ 82



使用環境に応じて高さが調節できるタイプや、移動に便利なキャスター付きモデルなど、さまざまな機種からお選びいただけます。

### ディスプレイユニット

マルチディスプレイユニット  
P83 ~ 84



大画面の迫力で訴求効果抜群。設置環境に応じて設計・施工いたします。

### ディスプレイハンガー・マウント

ユニバーサルタイプ/VESAタイプ/  
薄型・超薄型タイプ  
P85 ~ 116\*



効果的な映像演出を実現できるよう豊富なアタッチメントを用意。使用環境に応じてお選びいただけます。  
※ページ数にはスタンドの案内を含みます (P93 ~ 116)

### フレックススタンド (ユニバーサルタイプ)

## PMC-LHS60




対応サイズ	50kg まで (60型まで)
取付ピッチ	W100 ~ 400mm H max400mm
傾斜角度	-10° ~ 60°
設置高さ	497 ~ 1712 + α mm

使用する用途に合わせて高さや角度が自由に調節できるフレックススタンドです。

- 昇降式支柱パイプにより30mmピッチで高さ調節可能。
- キャスターベースの脚の長さを調節することが可能。
- キャスターベースの脚は設置するディスプレイの大きさや設置高さに応じて伸縮調整ができるので優れた安定性を実現しました。
- 様々なシチュエーションに対応できる設計で組立・分解が簡単。

型番	税抜価格(円)	質量(kg)
PMC-LHS60	オープン	36.1

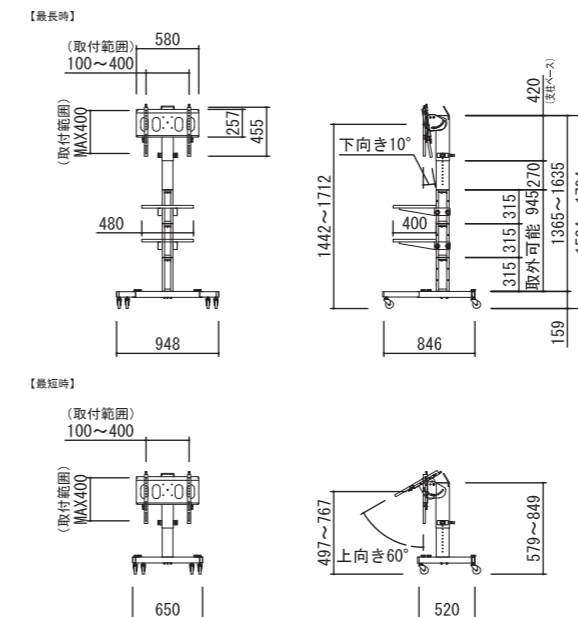

#### 高さ調整機構



昇降式支柱パイプの背面レバーを引くことで高さ調節ができます。



4段  
(3つの支柱パイプを  
使用した場合)

※写真のトレイはオプションです。



1段  
(支柱パイプなし)



3段  
(2つの支柱パイプを  
使用した場合)

#### 角度調節機構



下向き-10° ~ 上向き60° まで任意の角度で調整できます。

#### PMC-LHS60 オプション

#### LHS-T

品名	型番	税抜価格(円)	質量(kg)
トレイ	LHS-T	オープン	3.0



### サイネージスタンド

屋内・屋外サイネージスタンド  
P91 ~ 92



特注製作可能なサイネージスタンドを、屋内・屋外ともにご用意しております。

### 取扱ブランド一覧



多種多様な商品を取り扱っております。

※各社はアルファベット順です。