

●仕様表	第3世代	第3世代	New 第3世代	New 第3世代	New 第3世代
	標準品	標準品	※バックパック	※バックパック	※バックパック
仕様	CB138H	CB165H	CB108H	CB135H	CB163Q
画面サイズ(インチ)	138	165	108	135	163
本体サイズ W×H×D(mm) ※スタンドなし	3074x1864x64	3682x2207x71	2434x1443x86	3034x1783x87	3634x2121x92
本体質量(kg)	193	267	130	193	257
スタンド質量(kg) ※オプション	58.5	91.5	52	58.5	91.5
LED Type(LED素子)	Flip chip COB	Flip chip COB	Flip chip COB	Flip chip COB	Flip chip COB
ピクセルピッチ(mm)	1.5	1.9	1.2	1.5	1.5
解像度	Full HD 1920 x 1080	Full HD 1920 x 1080	Full HD 1920 x 1080	Full HD 1920 x 1080	Full HD+ 2304 x 1296
輝度(cd/m ²)	600	600	600	600	600
視野角(水平/垂直)	170° /160°	170° /160°	170° /160°	170° /160°	170° /160°
リフレッシュレート(Hz)	3840	3840	3900	3840	3840
最大消費電力(W)	1100	1500	1000	1300	1900
平均消費電力(W)	550	750	400	650	760
スタンバイ消費電力(W)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
ライフスパン(時間)	100000	100000	100000	100000	100000
IP正格(規格等級)前面	IP65 (モジュールfront)	IP65 (モジュールfront)	IP65 (モジュールfront)	IP65 (モジュールfront)	IP65 (モジュールfront)
コントラスト比	10000:1	10000:1	10000:1	10000:1	10000:1
色温度(K)	7500	7500	7500	7500	7500
表示色(bits)	13	13	13	13	13
使用電源	AC110-240V,50/60Hz (1系統)	AC110-240V,50/60Hz (1系統)	AC110-240V,50/60Hz (1系統)	AC110-240V,50/60Hz (1系統)	AC110-240V,50/60Hz (2系統)
スピーカー	2×15W	2×15W	2×15W(Opiton)	2×15W(Opiton)	2×15W(Opiton)
表面素材	COB特殊コーティング	COB特殊コーティング	COB特殊コーティング	COB特殊コーティング	COB特殊コーティング
システム	Android+Windows	Android+Windows	Android+Windows	Android+Windows	Android+Windows
オーディオビデオ入力	HDMI*3 TYPE-C *1, 3.5mm TRS*1	HDMI*3 TYPE-C *1, 3.5mm TRS*1	HDMI*3 TYPE-C *1, 3.5mm TRS*1	HDMI*3 TYPE-C *1, 3.5mm TRS*1	HDMI*3 TYPE-C *1, 3.5mm TRS*1
オーディオとビデオ出力	HDMI *1,3.5mm TRS*1, SPDIF*1	HDMI *1,3.5mm TRS*1, SPDIF*1	HDMI *1,3.5mm TRS*1, SPDIF*1	HDMI *1,3.5mm TRS*1, SPDIF*1	HDMI *1,3.5mm TRS*1, SPDIF*1
タッチ信号出力	USB-Bx1	USB-Bx1	USB-Bx1	USB-Bx1	USB-Bx1
ネットワークインタフェース	LANx2	LANx2	LANx2	LANx2	LANx2
Type-C	対応	対応	対応	対応	対応
メンテナンス方法	フロント	フロント	フロント	フロント	フロント
取り付け方法	スタンド/壁掛け ※天吊りは要打合せ	スタンド/壁掛け ※天吊りは要打合せ	スタンド/壁掛け ※天吊りは要打合せ	スタンド/壁掛け ※天吊りは要打合せ	スタンド/壁掛け ※天吊りは要打合せ
システム					
Androidバージョン	Android13.0	Android13.0	Android13.0	Android13.0	Android13.0
Windowsバージョン	Windows 11	Windows 11	Windows 11	Windows 11	Windows 11
対応OS	1260p Gen Intel® Core™ i7 MacOS, Chrome	1260p Gen Intel® Core™ i7 MacOS, Chrome	1260p Gen Intel® Core™ i7 MacOS, Chrome	1260p Gen Intel® Core™ i7 MacOS, Chrome	1260p Gen Intel® Core™ i7 MacOS, Chrome
タッチ機能					
タッチテクノロジー	赤外線タッチ, 20点式	赤外線タッチ, 20点式	赤外線タッチ, 20点式	赤外線タッチ, 20点式	赤外線タッチ, 20点式
タッチ解像度	32767×32767	32767×32767	32767×32767	32767×32767	32767×32767
タッチ誤差(mm)	1	1	1	1	1
反応時間(ms)	6	6	6	6	6
入力	指またはタッチペン	指またはタッチペン	指またはタッチペン	指またはタッチペン	指またはタッチペン
ネットワーク					
Wi-Fi	対応	対応	対応	対応	対応
Wi-Fi動作周波数	2.4/5GHz	2.4/5GHz	2.4/5GHz	2.4/5GHz	2.4/5GHz
MIMO	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応
Bluetooth	対応	対応	対応	対応	対応
Bluetooth動作周波数	2.4/5GHz	2.4/5GHz	2.4/5GHz	2.4/5GHz	2.4/5GHz
ホットスポット	対応	対応	対応	対応	対応
有線接続	対応	対応	対応	対応	対応
付属品					
スマートリモコン	1個	1個	1個	1個	1個
ミラーリングドングル	1個	1個	1個	1個	1個
タッチペン	2本	2本	2本	2本	2本
伸縮ペン	1本	1本	1本	1本	1本
アクセサリホルダー	1個	1個	1個	1個	1個
フロントメンテ金具	1個	1個	1個	1個	1個
NFCカード	5枚	5枚	5枚	5枚	5枚



KIC株式会社 ケイアイシー

■東京支店
〒160-0022 東京都新宿区新宿1丁目28番11号 小杉ビル
TEL.03-3357-7195 FAX.03-3357-9365

■大阪支店
〒550-0014 大阪市西区北堀江2丁目2番17号 ビジネスゾーン北堀江
TEL.06-6536-4114 FAX.06-6536-4118

■名古屋支店
〒460-0015 愛知県名古屋市中区大井町7番29号
TEL.052-332-1447 (代) FAX.052-332-1448

※予告なき仕様変更の可能性あり
※本資料に掲載された写真、データ及び掲載事項の無断複製を禁止します

2026.04

LEDHUB



タッチ操作と書き込みが可能なLEDディスプレイ
インタラクティブレポリエーション

KIC株式会社 ケイアイシー

大画面のインパクトを身近に

標準モデル (138インチ/165インチ)


らくらく壁付設置
薄型フレームで場所を選ばない意匠性の高さ
スピーカー内蔵ですっきりデザイン

バックパックモデル (108インチ/135インチ/163インチ)

【バックパックデザイン】の採用により、コントロールボックスを背面に集約し、設置やメンテナンスがらくらく。モジュールサイズのコンパクト化でコストパフォーマンス向上。



LED HUB

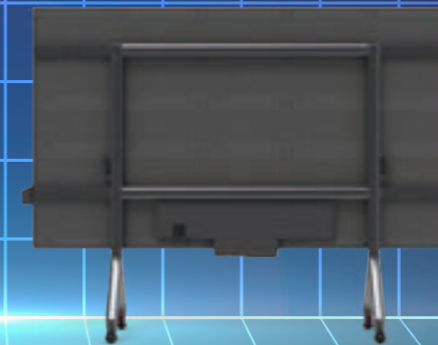

COBチップ
搭載

最大9画面
同時ミラーリング

※特許取得
4分割画面、
配置の移動も
スワイプで

※特許取得
縮小・拡大機能で
らくらく手が届く

20点タッチ

共通
オプション

4Kカメラ
移動式スタンド

360°マイクロフォン
スタンド用床固定金具CBF

スタンド用アウトリガー
CBO-S
【適合機種】
・CB138H
・CB108H・CB135H

CBO-L
【適合機種】
・CB165H
・CB163Q

バックパック専用
スピーカー (左右ペア)