


LEDディスプレイ BIM Plus W750 × H250 45度タイプ(ピッチ:1.9/2.6)



画素ピッチ(mm)	1.953	2.604
画素数(Dot/m <sup>2</sup> )	262,144	147,456
水平視野角(度)	140	
垂直視野角(度)	140	
輝度(cd/m <sup>2</sup> )	700	800
モジュールサイズ(mm)	250 x 250	
キャビネットサイズ(mm)	750 x 250 x 42	
キャビネット重量(kg)	4.8	
最大消費電力(W/キャビネット)	134	
平均消費電力(W/キャビネット)	53.6	
入力電源電圧	AC100~240v	
保護等級	IP20	
使用環境	屋内	

※記載されています仕様及び外観等は商品改善のため、予告なく変更する事があります。

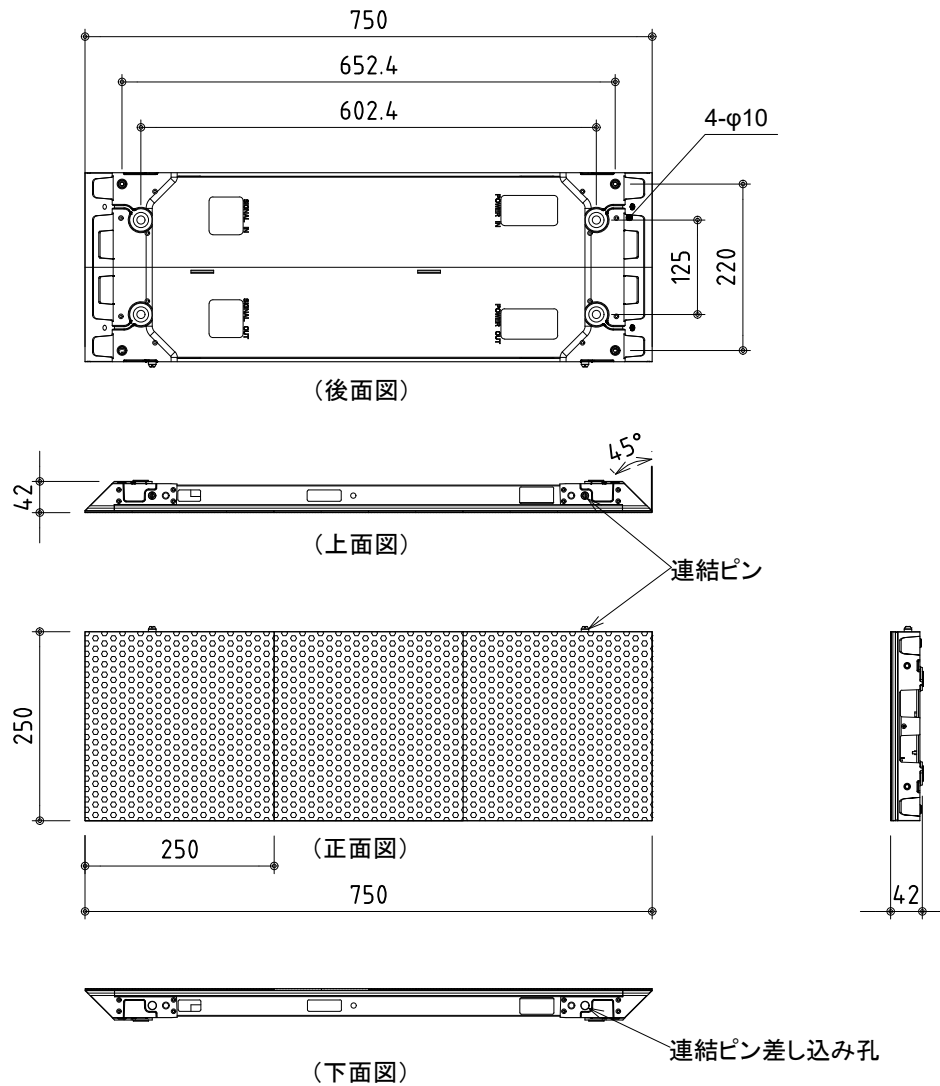

株式会社 ケイアイシー

尺度 A4 1/10

単位 mm

品名 LEDディスプレイ BIM Plus  
W750 × H250 45度タイプ(ピッチ:1.9/2.6)

Rev. 2020/08/07

型番

No.