
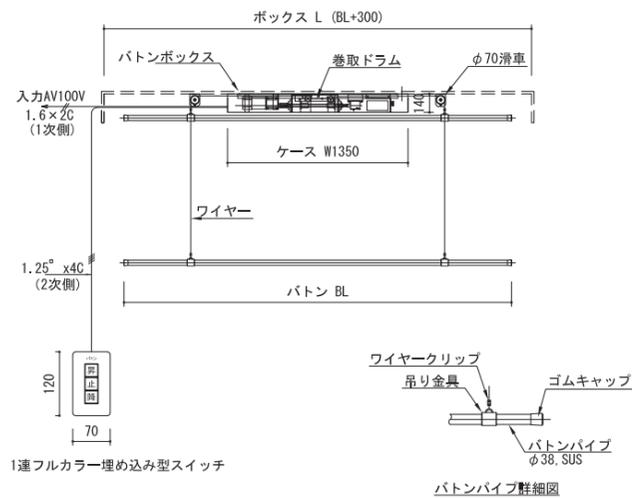


## 電動昇降ボタン (リトルボタン)

**KEB-L** RoHS

KICリトルボタンは、会議室、ホールやエントランスなどの洗練された意匠に対応すべくデザイン重視で開発されたボタンです。駆動部はスチール製化粧ケースに収められ美観を損なわず、動作音も従来品に比べて静かになりました。

- 駆動部滑車は KIC アルミボックスに簡単に取付できます。
- 既存のアルミ製 / 木製 / スチール製 ボックスにも取付可能です。
- 吊下荷重は、15Kg / 30Kg / 50Kg の中からお選び下さい。
- カスタマイズ対応可能です。

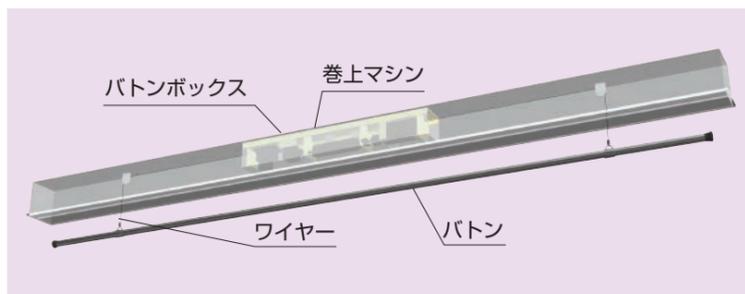

施工例



駆動部収納ボックスと滑車


### 標準仕様

モーター出力	40W/60W/90W
吊下荷重	15Kg/30Kg/50Kg
最大昇降距離	4000mm
ボタン長さ	4000mm
吊点数	2点
ボタンパイプ	φ38 ステンレス鏡面仕上
速度	8cm/Sec
滑車	φ70
ワイヤー	φ2.5 スチールワイヤー
価格	別途見積

カスタマイズ  
対応可能

### カスタマイズ

モーター出力	100W/200W/400W
吊下荷重	都度ご確認ください。
最大昇降距離	10,000mm
ボタン長さ	10,000mm
吊点数	2点/3点/4点



## 電動昇降ボタン (中型タイプ)

**KEB-A / KEB-B**

KEB-A	
吊下荷重	15kg
ボタン長さ	4m
モーター出力	40W
最大昇降距離	4m
ボタンパイプ	φ38mm SUS
吊点数	2点
ワイヤー	φ2
速度	10.6cm/sec
価格	別途見積

KEB-B	
吊下荷重	35kg
ボタン長さ	4m
モーター出力	100W
最大昇降距離	4m
ボタンパイプ	φ38mm SUS
吊点数	2点
ワイヤー	φ2~3
速度	11.3cm/sec
価格	別途見積




KEB-A



KEB-B

## 電動昇降ボタン (コンパクトタイプ)

**KEB-CP** RoHS 赤外線リモコン標準装備

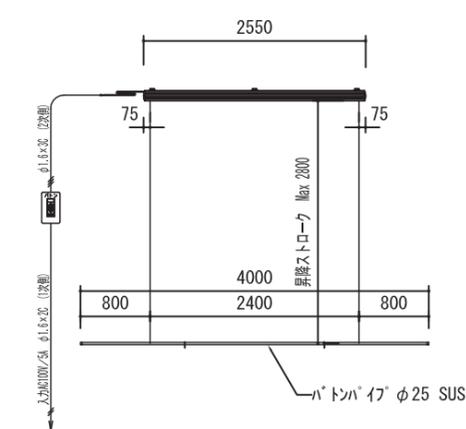

赤外線ワイヤレスリモコン



標準スイッチ





### KEB-CP

吊下荷重	15kg
ボタン長さ	4m
モーター出力	85W
最大昇降距離	2.8m
ボタンパイプ	φ25 SUS #400研磨
吊点数	2点
ワイヤー	φ1.5
速度	35.709mm/sec~57.596mm/se (c 50Hz) 45.448mm/sec~73.304mm/se (c 60Hz)
価格	別途見積

## 手動昇降ボタン (コンパクトタイプ)

**KMB-CP (Kuru-Kuru)** RoHS

付属のハンドルをくるくるまわすことで、脚立等で高い位置に上がらなくても手元で掲示物等を掛けることができます。教室にある地図掛けの代わりとしても使用できます。※別注にて、ボタン棒の長さをご希望のサイズに対応いたします。(最大4mまで)



標準の付属ハンドルはL=1600です。天井高さにより、別注で長いハンドルも製作可能です。



付属品 ハンドルL=1600 Sカン 2個

### KMB-CP

型番	ボタン棒	ワイヤー (mm)	吊点数 (点)	吊下荷重 (kg)	標準ストローク (kg)	適用ボックス寸法 (mm)	質量 (kg)	駆動	税抜価格(円)
<b>KMB-CP2025</b>	φ25 BL=2000	1.5	2	10	2.5	200×200×2300	6.8	クランクギア式	オープン
<b>KMB-CP3025</b>	φ25 BL=3000	1.5	2	10	2.5	200×200×3300	7.5		
<b>KMB-CP4025</b>	φ25 BL=4000	1.5	2	10	2.5	200×200×4300	9.5		

## 電動カーテン

**EBC**

会議室や研修室、教室などにおいて遮光暗幕やバリアブルカーテンなどをAVシステムのシーンにあわせて作動させることができます。単独操作の場合もスイッチを押すだけのワンタッチ操作です。

- 手引きも可能な電磁クラッチモーターまたは、ロールスクリーンタイプもお選びいただけます。

### EBC

仕様	打ち合わせ
価格	別途見積



電磁クラッチモーター

4P モーター (DC24V)