

▶ 採光ブラインド

Projection BLIND


プロジェクション ブラインド



可視光線透過率	69.6%
紫外線遮蔽率	99.8%

ガラス面・外部窓面が、自由自在に映像・サイネージのスクリーンに変身！
通常は独創的な「採光ブラインド」として快適な環境空間をサポートします。

光拡散効果のある特殊素材により、プロジェクターからの映像を驚きの明るさ・鮮明さで投影可能に。モニターでは難しい超大型の映像投影も実現できます。屋内ガラス面でのデジタルサイネージとしての常時映像表現はもちろん、夜間、窓面での外部に向けた演出表現や、広告・宣伝としての役割も効果的です。



ヨコ型スラット	
幅(mm)	25
①スラットの幅・高さとも10mm単位で、制作可能。 ②幅300～2600mm、高さ300～3800mm、最大7mまで対応します。 ※ヨコ型スラット・タテ型ルーバー共に、標準取付金具（木部用）が付属します。	
タテ型ルーバー	
幅(mm)	100
①ルーバーの幅・高さとも10mm単位で、制作可能。 ②幅300～4800mm、高さ500～5000mm、最大24mまで対応します。 ※取付場所によっては別途取付金具が必要な場合があります。	

▶ バーチャルマネキン コンパクトサイズ

Cubic Screen mini

キュービックスクリーン ミニ

サイズはミニでも大きな効果！



W230×H220×D270

商品のパッケージを立体スクリーンにすることで、商品バリエーション展開したり、パッケージの中身をみていただいたり、商品のイメージを強く訴求することができます。
マネキンを立体スクリーンにすることで、平面スクリーンにはない効果が期待できます。

- 電源を入れるだけで映像が自動再生
- 奥行き30cmの商品棚に設置できるコンパクトサイズ
- 消費電力65wの省エネ仕様

スクリーンは付替可能



セット内容



重量 3kg（プロジェクター・電源部込）

バーチャルマネキンにAI搭載！
会話が出来るタイプも登場

取扱説明
CG動画



本体はそのままに、ハート型の商品を型取ったスクリーンなど色々なスクリーンに付け替えることができます。

スクリーン

フロント・リア・リアプロジェクション

企業、学校、公共施設などのホールや会議室、イベントでの使用など様々な状況・環境でお使いいただける、プロユースの業務用プロジェクタースクリーンを多数取り揃えております。

受注生産品は、構造/耐震設計に基づいて設計・製作・施工いたします。



▶ 電動巻上スクリーン

ケース入り

SK

RoHS

VOC

SE
ホワイト

赤外線
リモコン
標準装備

コストパフォーマンスに特化した電動巻上スクリーンです。

- 5～12Vトリガー入力によるプロジェクター電源ON/OFF連動したスクリーン昇降操作も可能です。
- 操作回路DC5V




赤外線
ワイヤレス
リモコン
標準装備




アスペクトフリー

●16:10 サイズ



●アスペクトフリーサイズ

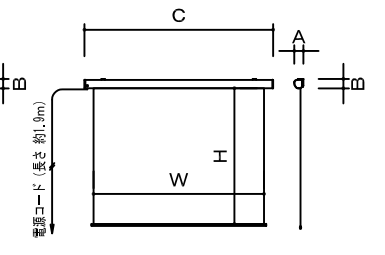

16:10サイズ

イメージサイズ		SE ホワイト		外形サイズ A×B×C(mm)	質量 (kg)
インチ	W×H (mm)	型番	税抜価格(円)		
80	1723×1077	SK-WX80W	オープン	123×126×2008	12.3
100	2154×1346	SK-WX100W		123×126×2439	14.9
120	2584×1615	SK-WX120W		123×126×2869	17.7

アスペクトフリーサイズ

スクリーンサイズ		SE ホワイト		外形サイズ A×B×C(mm)	質量 (kg)
インチ	W×H (mm)	型番	税抜価格(円)		
80	1871×1900	SK-AF80W	オープン	123×126×2056	13.0
100	2314×2100	SK-AF100W		123×126×2499	15.0
120	2756×2100	SK-AF120W		123×126×2941	17.5

パーツリスト



- ブラケット×2個
- リミット調整ドライバー
- ビス×6個
- 赤外線ワイヤレスリモコン送信機
- トリガーケーブル(10m)
- 外付け赤外線受光ケーブル
- RJ12コントロールケーブル(2m)