RoHS

104


屋外サイネージにおける、フラットパネルディスプレイの設置に最適! ディスプレイエンクロージャー/自立スタンド/天吊・壁掛け金具



#### アウトドア・自立 / 天吊りマウント

屋外対応ディスプレイモニターを自立/天吊できるマウントユニットです。

- ●自立スタンド固定、または天井吊り下げのどちらにも対応。アンカー固定方式で安全面にも考慮
- ●専用ポールは2種類の長さより選定。固定プレートも屋外シリーズ専用
- ●マウント背面は脱着可能な保護カバーを装備

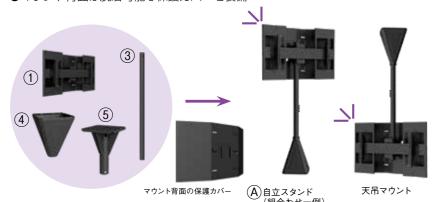


自立スタンド・天吊り・壁掛けに もパーツの組み合わせによって 様々なシーンでのご提案が可能 です。

●2画面スタンドや両面天吊り等も対応 可能です。



### アウトドア・壁掛マウントソリューション



※取付け可否はエンクロージャーの中 に収納するモニターの仕様と設置環 境により異なります。

# (1)OLCM1U



対応サイズ 113.4kg まで (42~65型まで)

取付ピッチ WESA W:800mm×400mm

# ②OLCM2X1U



対応サイズ 113.4kg×2面まで(42~55型まで)

最大取付けピッチ VESA (参考値として) W800mm×H400mm

③ ODAC0203B ODAC0506B アウトドア専用ポール

ODAC0203B ODAC0506B

ODAC0203B 長さ:756mm ODAC0506B 長さ:1670mm

(4) ODAPCVRB プレートカバー



シーリングプレートや ポールを保護するための 屋外対応・専用カバー

#### (5) **ODA330B** シーリングプレート



コンクリート面に4点の アンカー固定を施して取付けるタイプの床・天井 共通用ベースプレート

耐荷重 181.4kg

#### 6) DS5255 HAG-2/ DS6065 HAG-2 ディスプレイエンクロージャー



DS5255 HAG-2

対応サイズ 52~55型まで 最大収納寸法 1290mm×104mm×795mm DS6065 HAG-2 対応サイズ 60~65型まで

最大収納寸法 1520mm×104mm×925mm

(7)**OLCB1U** 



対応サイズ 113.4kg まで (42~65型まで) 取付ピッチ 最大取付けピッチ VESA W:800mm×400mm

## ®OLCB2X1U



対応サイズ 113.4kg×2面まで(42~55型まで)

最大取付けピッチ VESA 取付ピッチ (参考値として) W800mm×H400mm

(9)**ODMLT** 



対応サイズ 113.4kg まで (42~65型まで)

耐荷重 79.4kg 最大取付けピッチ VESA 取付ピッチ W:640mm×400mm

	No.		型番	税抜価格 (円)	本体質量 (kg)
ı	1	1画面用	OLCM1U	オープン	23.3
ı	2	2画面用	OLCM2X1U		42.5
	3	・アウトドア専用ポール	ODAC0203B		5.0
ı	3		ODAC0506B		8.6
ı	4	プレートカバー	ODAPCVRB		ND
ı	(5)	シーリングプレート	ODA330B		13.9
ı	6	ディスプレイ	DS5255 HAG-2		22
ı	6	エンクロージャー	DS6065 HAG-2		29
ı	7	両面用	OLCB1U		19.3
	8	両面2画面用	OLCB2X1U		38.0
	9	壁掛けマウント	ODMLT		5.7

## ディスプレイエンクロージャー

> ディスプレイエンクロージャー



各種金具との組み合わせで天吊り・壁掛け・自立方式など、 様々な設置環境に対応するフラットディスプレイ向けエンク ロージャーユニット

- ■軽量かつ耐久性・耐衝撃性能を併せ持つ「ディスプレイシールド」は設営 も簡単スムーズ!
- ●防塵/防水等級(IP55)に準拠。屋内外での使用が可能。
- ●各種ケーブル配線用の入線孔および電動ファンは2個づつ装備。※ DS6065 HAG-2およびDS5255 HAG-2の場合
- ●正面の半透明パネルはポリカーボネート素材を使用。アンチグレア処理を 施し、外部からの照明光や太陽光の映り込みを軽減。

型番	DS5255 HAG-2	DS6065 HAG-2	
推奨ディスプレイ (インチ)	52 ~ 55	60 ~ 65	
本体サイズ W×D×H(mm)	最大外形寸法:1410×172×890 最大収納内寸:1290×104×795	最大外形寸法:1635×175×1045 最大収納内寸:1520×104×925	
質量 (kg)	22	29	
本体色	ブラック <b>オープン</b>		
税抜価格 (円)			









诵気口 左右側面・上部に1つずつ設置。 上からの雨水や水滴などが入りにくい構造です。



底面 入線孔&電動ファン

## このような場所でご活用いただけます







車両プラットホームや



水滴やホコリが

かぶりそうな工場



カフェテラスの軒下や

など

103