

Mirroring Box II

超簡単！ 押すだけで画面共有！！

PCとディスプレイの接続をワイヤレスで簡単に。スムーズな資料投影で、会議の効率を大幅にアップします。



- PoE (802.3af) 対応
- デュアルHDMI出力
- デュアルモードWi-Fi対応
- 4K表示に対応*
- 5GHz帯ホットスポット対応

*旧型のワイヤレスドングル(WT02) 使用時はFull HDまで

ボタンを押すだけ！ 簡単にPC画面を投影


ワイヤレスドングル (WT13) を2個、標準装備。会議室のディスプレイとMirroring Box IIをあらかじめ接続しておけば、会議が始まったときにワイヤレスドングルをPCに挿してボタンを押すだけ。ケーブルの差し替えや席の移動をしなくても画面投影ができます。




最大9画面の同時投影

専用アプリ「MAXHUB Share」やワイヤレスドングルを使って会議室のディスプレイに、ノートPCやスマートフォン・タブレットなど同時に9つのデバイスの画面を投影できます。資料と写真を関連付けたり、比較したりするような打ち合わせに最適です。

取引先との会議

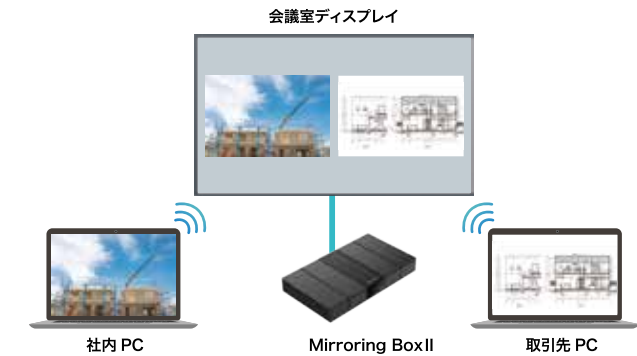

2台のディスプレイで大人数での会議室

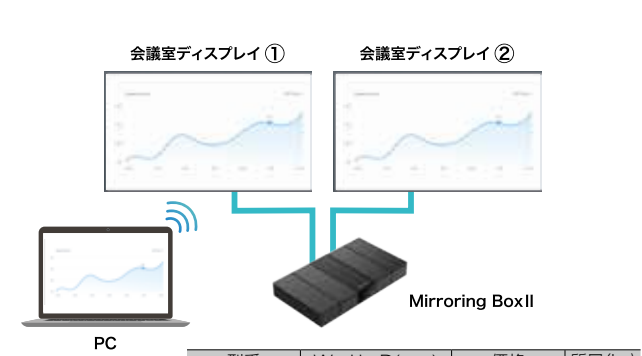

型番	W×H×D(mm)	価格	質量(kg)
WB05	255×147×38	オープン	0.8

ミラーリングディスプレイ II

スマートで美しいワイヤレスな会議を

会議室の広さに合わせて選べるディスプレイサイズ

- 43型
- 55型
- 65型
- 75型
- 86型
- 98型

ワイヤレスドングル2 個、標準装備
複数画面の同時投影に対応 4K表示に対応

付属のワイヤレスドングルを PC に挿し、ボタンを押すだけで画面投影が完了。会議の進行を止めずにスムーズな資料投影が可能です。さらに、複数の PC 画面をディスプレイ上に同時に表示できます (最大4画面)。資料と写真を関連付けたり、比較したりするような打ち合わせに最適です。

WEB 会議に活用できる！ これまでにない新機能
BYOM (Bring Your Own Meeting)

お持ちの PC から WEB 会議アプリを立ち上げ、ワイヤレスドングルのボタンを押すと、ミラーリングディスプレイ II と接続しているカメラ・マイク・スピーカーを使用できるようになります。

※MAXHUB製品以外のカメラ・マイクスピーカーをご利用の場合、動作保証の対象外となります。

周辺機器の煩雑な接続作業は不要。
ワイヤレス・ワンタッチで会議準備の時間を大幅に短縮。

細部まで鮮明に再現するディスプレイ

高度な処理技術で、細部まで鮮やかな映像を再現。高音質再生が可能なスピーカーも内蔵しています。広い会議室であっても参加者の理解度を深め、集中力の維持が期待できます。

- 4Kディスプレイ
- 環境光に強い高輝度タイプ
- ノングレア処理
- フリッカーフリー
- スピーカー内蔵



あらゆる会議シーンに対応



機種	サイズ商品コード	43型 (NM43CMA)	55型 (NM55CMA)	65型 (NM65CMA)	75型 (NM75CMA)	86型 (NM86CMA)	98型 (NM98CMA)
ディスプレイ	表示エリアサイズ (mm)	941.2 × 529.4	1209.6 × 680.4	1428.5 × 803.5	1650.2 × 928.3	1895 × 1066	2158.8 × 1214.4
	解像度 H×V	3840 × 2160					
	パネルタイプ	VA					
	応答速度 (ms)	6.5					
	コントラスト比	5000:1					
	アスペクト比	16:9					
	リフレッシュレート	60 Hz					
	視野角 H/V	178度					
	バックライト方式	DLED					
	最大輝度(標準)	450 cd/m²					
入出力	スピーカー出力	10 W × 2					
	HDMI IN	HDMI 2.0 × 2					
	HDMI OUT	HDMI 2.0 × 1					
	SB Type-A	USB3.0 × 1 / USB2.0 × 1					
	USB Type-C (PD65W)	1					
	Audio OUT	Φ3.5mm Jack × 1 / SPDIF × 1 (Optical)					
	RJ45	1					
	RJ45 OUT	—					
	RS232	1					
	Wi-Fi	Wi-Fi 6 (2.4 GHz / 5 GHz)					
電力	電源	100-240 V 50/60 Hz					
	消費電力(最大) (W)	215	250	335	425	500	515
	待機電力 (W)	≤ 0.5					
	省電力認証	国際エネルギースター Ver.8.0					
本体仕様	ベゼル幅(上下左右) (mm)	9.9	9.9	15.9	15.9	15.9	26
	寸法 (mm)	964.6×552.5×71.4	1233×703.5×71.4	1463.3×838.3×76.4	1685.6×963.7×81.6	1930.8×1101.8×81.6	2212.9×1268.4×79.4
	壁掛け用ネジ仕様 (mm)	M6 × 12	M6 × 12	M8 × 25	M8 × 25	M8 × 25	M8 × 25
	VESA取付寸法 (mm)	200 × 200	400 × 200	600 × 400	800 × 600	800 × 600	800 × 600
	本体重量 (kg)	9.90	13.40	25.40	34.65	43.15	69.90
使用環境	総重量 (kg)	13.85	19.50	33.25	48.15	60.75	90.80
	動作温度	0 ~ 40 °C					
	動作湿度	10 ~ 90 %RH (結露なき事)					
	連続動作	16時間/日					
同梱品	標準	電源コード、HDMIケーブル (2.0m)、リモコン、リモコン用電池、壁掛け金具一式、保証書 (3年) / 安全にお使いいただくために、ワイヤレスドングル (WT13M) × 2					
	オプション	ドングル収納箱、ワイヤレスドングル					
価格		オープン					