

KE

埋め込みスクリーンボックスに最適なスクリーン露出タイプです。

- 別注サイズでの製作もできます。
- 強度に優れたアルミ天板仕様です。
- ブラケット取付ピッチは自在に調整可能です。
- 操作回路 DC24V

RoHS

W
ホワイトHW
ハイ
ホワイト

防炎

16:10サイズ ※型番末尾 W:黒マスク付 AW:オールホワイト

イメージサイズ		ホワイト/ハイホワイト		外形サイズ A×B×C(mm)	質量 (kg)
インチ	W×H (mm)	型番	価格		
80	1723×1077	KE-WX80W/AW	オープン	148×130×2083	12.8
100	2154×1346	KE-WX100W/AW		148×130×2514	15.1
120	2585×1615	KE-WX120W/AW		148×130×2945	17.5
150	3231×2019	KE-WX150W/AW		148×130×3591	21.4
170	3662×2289	KE-WX170W/AW		152×150×4022	28.7
200	4308×2692	KE-WX200W/AW		159×157×4668	36.9
250	5385×3365	KE-WX250W/AW		165×181×5945	52.6

16:9サイズ ※型番末尾 W:黒マスク付 AW:オールホワイト

イメージサイズ		ホワイト/ハイホワイト		外形サイズ A×B×C(mm)	質量 (kg)
インチ	W×H (mm)	型番	価格		
80	1771× 996	KE-HD80W/AW	オープン	148×130×2131	12.9
100	2214×1245	KE-HD100W/AW		148×130×2574	15.2
120	2656×1494	KE-HD120W/AW		148×130×3016	17.6
150	3320×1868	KE-HD150W/AW		148×130×3680	21.5
170	3763×2117	KE-HD170W/AW		152×150×4123	28.9
200	4427×2490	KE-HD200W/AW		159×157×4787	37.1
250	5534×3113	KE-HD250W/AW		165×181×6094	52.7

4:3サイズ ※型番末尾 W:黒マスク付 AW:オールホワイト

イメージサイズ		ホワイト/ハイホワイト		外形サイズ A×B×C(mm)	質量 (kg)
インチ	W×H (mm)	型番	価格		
70	1422×1067	KE-70W/AW	オープン	148×130×1782	11.5
80	1626×1219	KE-80W/AW		148×130×1986	12.5
100	2032×1524	KE-100W/AW		148×130×2392	14.8
120	2438×1829	KE-120W/AW		148×130×2798	17.2
150	3048×2286	KE-150W/AW		148×130×3408	21.1
170	3454×2591	KE-170W/AW		148×130×3814	23.9
200	4064×3048	KE-200W/AW		152×150×4424	33.3
250	5080×3810	KE-250W/AW		165×181×5640	51.9

規格サイズについてはオールホワイトでの製作が可能です。その際、型番の末尾は“W”から“AW”となります。

KM

埋め込みスクリーンボックスに最適なスクリーン露出タイプです。

- 別注サイズの製作もできます。
- 強度に優れたアルミ天板仕様です。
- ブラケット取付ピッチは自在に調整可能です。

RoHS

W
ホワイトHW
ハイ
ホワイト

防炎

16:10サイズ ※型番末尾 W:黒マスク付 AW:オールホワイト

イメージサイズ		ホワイト/ハイホワイト		外形サイズ A×B×C(mm)	質量 (kg)
インチ	W×H (mm)	型番	価格		
80	1723×1077	KM-WX80W/AW	オープン	115× 85×1983	7.5
100	2154×1346	KM-WX100W/AW		115× 85×2414	9.3
120	2585×1615	KM-WX120W/AW		115× 85×2845	11.6
150	3231×2019	KM-WX150W/AW		140×116×3464	19.0
170	3662×2289	KM-WX170W/AW		154×148×3962	33.9
200	4308×2692	KM-WX200W/AW		159×175×4708	44.9
250	5385×3365	KM-WX250W/AW		159×175×5845	55.7

16:9サイズ ※型番末尾 W:黒マスク付 AW:オールホワイト

イメージサイズ		ホワイト/ハイホワイト		外形サイズ A×B×C(mm)	質量 (kg)
インチ	W×H (mm)	型番	価格		
80	1771×996	KM-HD80W/AW	オープン	115× 85×2031	7.6
100	2214×1245	KM-HD100W/AW		115× 85×2474	9.3
120	2656×1494	KM-HD120W/AW		115× 85×2916	11.7
150	3320×1868	KM-HD150W/AW		140×116×3553	19.0
170	3763×2117	KM-HD170W/AW		154×148×4063	34.0
200	4427×2490	KM-HD200W/AW		159×175×4827	45.1
250	5534×3113	KM-HD250W/AW		159×175×5994	55.9

4:3サイズ ※型番末尾 W:黒マスク付 AW:オールホワイト

イメージサイズ		ホワイト/ハイホワイト		外形サイズ A×B×C(mm)	質量 (kg)
インチ	W×H (mm)	型番	価格		
70	1422×1067	KM-70W/AW	オープン	115× 85×1682	6.6
80	1626×1219	KM-80W/AW		115× 85×1886	7.4
100	2032×1524	KM-100W/AW		115× 85×2292	9.2
120	2438×1829	KM-120W/AW		115× 85×2698	11.5
150	3048×2286	KM-150W/AW		140×116×3281	18.8
170	3454×2591	KM-170W/AW		140×116×3687	21.4
200	4064×3048	KM-200W/AW		154×148×4364	38.6
250	5080×3810	KM-250W/AW		159×175×5540	55.0

規格サイズについてはオールホワイトでの製作が可能です。その際、型番の末尾は“W”から“AW”となります。

KEBX

電動巻上タイプ

KMBX

スプリング巻上タイプ


RoHS

FW
ファイン
ホワイトHW
ハイ
ホワイト

防炎

スクリーンを埋め込みボックスと一体にすることで、組立てなどの手間を少なくしました。

- アルミボックスとスクリーンをセットにした状態で出荷するため、組立てなどの手間を減らせます。
- ボックス色はシルキーホワイトです。

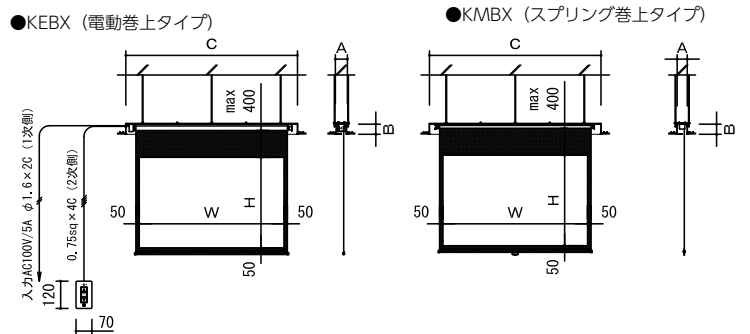

KEBX 16:10サイズ ※型番末尾 WF:黒マスク付 AW:オールホワイト

イメージサイズ		ファインホワイト/ハイホワイト		ボックスサイズ A×B×C(mm)	質量 (kg)
インチ	W×H (mm)	型番	価格		
80	1723×1077	KEBX-WX80WF/AW	オープン	150×150×2123	22.0
100	2154×1346	KEBX-WX100WF/AW		150×150×2554	25.3
120	2585×1615	KEBX-WX120WF/AW		150×150×2985	28.9
150	3231×2019	KEBX-WX150WF/AW		150×150×3631	34.4
170	3662×2289	KEBX-WX170WF/AW		205×205×4062	52.9
200	4308×2692	KEBX-WX200WF/AW		205×205×4708	65.8
250	5385×3365	KEBX-WX250WF/AW		205×205×5945	87.3

KEBX 16:9サイズ ※型番末尾 WF:黒マスク付 AW:オールホワイト

イメージサイズ		ファインホワイト/ハイホワイト		ボックスサイズ A×B×C(mm)	質量 (kg)
インチ	W×H (mm)	型番	価格		
80	1771×996	KEBX-HD80WF/AW	オープン	150×150×2171	22.2
100	2214×1245	KEBX-HD100WF/AW		150×150×2614	25.6
120	2656×1494	KEBX-HD120WF/AW		150×150×3056	29.1
150	3320×1868	KEBX-HD150WF/AW		150×150×3720	34.7
170	3763×2117	KEBX-HD170WF/AW		205×205×4163	53.6
200	4427×2490	KEBX-HD200WF/AW		205×205×4827	66.6
250	5534×3113	KEBX-HD250WF/AW		205×205×5994	90.7

KEBX 4:3サイズ ※型番末尾 WF:黒マスク付 AW:オールホワイト

イメージサイズ		ファインホワイト/ハイホワイト		ボックスサイズ A×B×C(mm)	質量 (kg)
インチ	W×H (mm)	型番	価格		
70	1422×1067	KEBX-70WF/AW	オープン	150×150×1822	20.0
80	1626×1219	KEBX-80WF/AW		150×150×2026	21.5
100	2032×1524	KEBX-100WF/AW		150×150×2432	24.8
120	2438×1829	KEBX-120WF/AW		150×150×2838	28.2
150	3048×2286	KEBX-150WF/AW		150×150×3448	33.6
170	3454×2591	KEBX-170WF/AW		150×150×3854	37.5
200	4064×3048	KEBX-200WF/AW		205×205×4464	59.5
250	5080×3810	KEBX-250WF/AW		205×205×5640	85.1

規格サイズについてはオールホワイトでの製作が可能です。その際、型番の末尾は“WF”から“AW”となります。

KMBX 16:10サイズ ※型番末尾 WF:黒マスク付 AW:オールホワイト

イメージサイズ		ファインホワイト/ハイホワイト		ボックスサイズ A×B×C(mm)	質量 (kg)
インチ	W×H (mm)	型番	価格		
80	1723×1077	KMBX-WX80WF/AW	オープン	150×150×2123	18.3
100	2154×1346	KMBX-WX100WF/AW		150×150×2554	21.4
120	2585×1615	KMBX-WX120WF/AW		150×150×2985	25.0
150	3231×2019	KMBX-WX150WF/AW		150×150×3631	34.0
170	3662×2289	KMBX-WX170WF/AW		205×205×4062	58.1
200	4308×2692	KMBX-WX200WF/AW		205×205×4708	73.6
250	5385×3365	KMBX-WX250WF/AW		205×205×5845	89.9

KMBX 16:9サイズ ※型番末尾 WF:黒マスク付 AW:オールホワイト

イメージサイズ		ファインホワイト/ハイホワイト		ボックスサイズ A×B×C(mm)	質量 (kg)
インチ	W×H (mm)	型番	価格		
80	1771× 996	KMBX-HD80WF/AW	オープン	150×150×2171	18.5
100	2214×1245	KMBX-HD100WF/AW		150×150×2614	21.6
120	2656×1494	KMBX-HD120WF/AW		150×150×3056	25.2
150	3320×1868	KMBX-HD150WF/AW		150×150×3720	34.3
170	3763×2117	KMBX-HD170WF/AW		205×205×4163	58.7
200	4427×2490	KMBX-HD200WF/AW		205×205×4827	74.3
250	5534×2490	KMBX-HD250WF/AW		205×205×5994	90.7

KMBX 4:3サイズ ※型番末尾 WF:黒マスク付 AW:オールホワイト

イメージサイズ		ファインホワイト/ハイホワイト		ボックスサイズ A×B×C(mm)	質量 (kg)
インチ	W×H (mm)	型番	価格		
70	1422×1067	KMBX-70WF/AW	オープン	150×150×1822	16.4
80	1626×1219	KMBX-80WF/AW		150×150×2026	17.9
100	2032×1524	KMBX-100WF/AW		150×150×2432	20.8
120	2438×1829	KMBX-120WF/AW		150×150×2838	24.4
150	3048×2286	KMBX-150WF/AW		150×150×3448	33.3
170	3454×2591	KMBX-170WF/AW		150×150×3854	37.1
200	4064×3048	KMBX-200WF/AW		205×205×4464	64.7
250	5080×3810	KMBX-250WF/AW		205×205×5540	87.7

KWS

電波式

RoHS



- KWS 対応スクリーン
KEV・KEVL シリーズ、KE・KEL シリーズ、ES シリーズ、KEBX、KFV シリーズ、ESF、ESL、DNER

型番	価格	カード電圧 発信機	定格電源電圧 DC3V (リチウム電池 CR2032)	実用到達距離 *約 20m	質量 (g)
KWS	オープン	発信機	AC100V ± 10% 50-60Hz		40.0

※使用場所設置状況により短くなります。

1 台のリモコンで複数のスクリーンや電動装置・電動ボタンなど
最大 5 チャンネルの操作が可能。(DC24V 操作回路オール A 接点制御の製品)

- KIR 対応スクリーン
KEV・KEVL シリーズ、KE シリーズ、KEL・KWE シリーズ (DC24V 操作回路の製品に限る)
プロジェクター昇降装置・ボタン等電動装置 (DC24V 操作回路の製品に限る)

型番	価格	操作チャンネル	使用電池	定格電源電圧	実用到達距離	質量 (g)
KIR	オープン	5 チャンネル	単 4 × 2 本	DC24V 操作回路 オール A 接点制御	10m	送信機 (電池なし) 45 受信機 65