


大型電動巻上スクリーン

**KEL**

16:10 WXGA 16:9 HD 4:3 NTSC RoHs FW ファインホワイト HW ハイホワイト 防災 大型

繋ぎ目タイプの大型スクリーン！  
250～400インチまで製作可能。

- 寸法はお打ち合わせのうえ、製作対応。(16:10 / 16:9 / 4:3)250～400インチ
- 強力ギアードモーター駆動による上巻取式大型スクリーン。
- 付属品 埋込用フルカラースイッチ。
- オプション ワイヤレスリモコンセット (KWS)。
- 操作回路 AC100V (DC24V も対応可)。

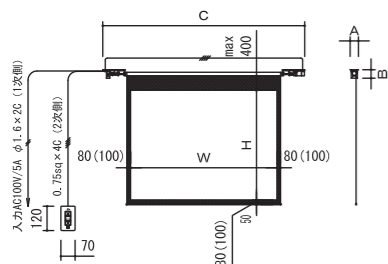

※ 250インチはマスク部の寸法が90になります。  
※ 300インチ以上はマスク部の寸法が100になります。

KEL (継ぎ目あり)			
対応インチサイズ	生地	型番	価格
(4:3)(16:9)(16:10) 250~400	ファインホワイト/ハイホワイト	KEL	別途見積

●寸法はお打ち合わせのうえ、製作いたします。 ●オプション：モーターカバー、キー露出スイッチ

大型電動巻上スクリーン


ワイヤーテンション機構付シームレスタイプ

**KEL-SL** 価格：オープン

16:10 WXGA 16:9 HD 4:3 NTSC FW ファインホワイト 防災 大型

強力ギアードモーター駆動による  
シームレス上巻取式大型スクリーン！


- ワイヤーテンション機構により、高水準の平面性を実現。
- ワイヤレスリモコンによる遠隔操作も可能。
- 操作回路 AC100V (DC24V も対応可)

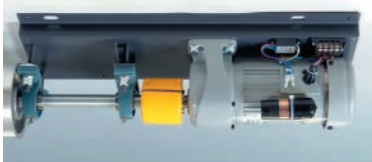


しわ軽減装置標準装備 (ピローブロック)



モーターカバー(オプション) キー付露出スイッチ(オプション)

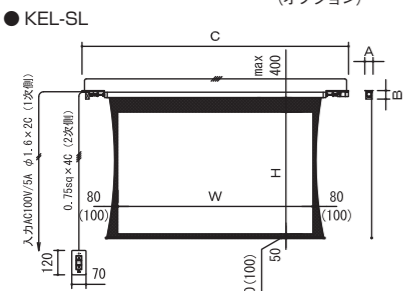

※ 250インチはマスク部の寸法が90になります。  
※ 300インチ以上はマスク部の寸法が100になります。

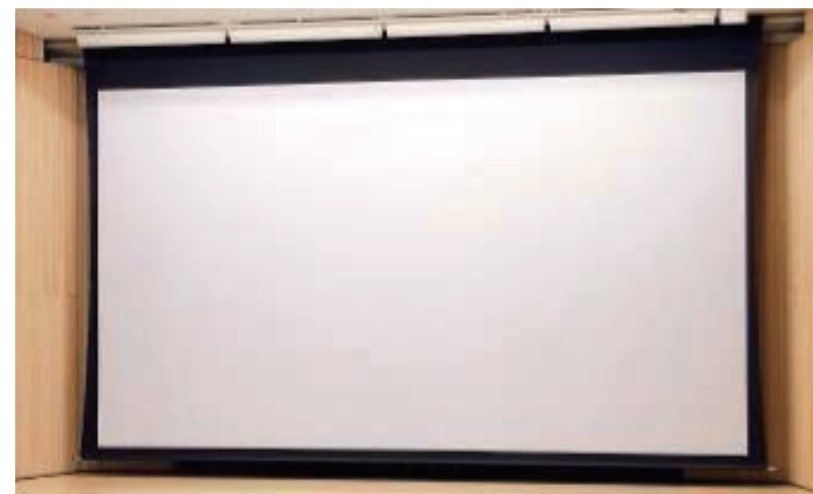

KEL-SL 16:10サイズ (シームレス)					
イメージサイズ インチ	W×H (mm)	ファインホワイト		外形サイズ A×B×C(mm)	質量 (kg)
		型番			
250	5385×3365	KEL-SL-WX250		230×235×7365	93.8
300	6462×4039	KEL-SL-WX300		300×275×9322	227.1
350	7539×4712	KEL-SL-WX350		300×285×10469	246.8

KEL-SL 16:9サイズ (シームレス)					
イメージサイズ インチ	W×H (mm)	ファインホワイト		外形サイズ A×B×C(mm)	質量 (kg)
		型番			
250	5534×3113	KEL-SL-HD250		230×235×7484	93.7
300	6641×3735	KEL-SL-HD300		300×275×9471	227.3
350	7747×4358	KEL-SL-HD350		300×285×10647	247.1

KEL-SL 4:3サイズ (シームレス)					
イメージサイズ インチ	W×H (mm)	ファインホワイト		外形サイズ A×B×C(mm)	質量 (kg)
		型番			
250	5080×3810	KEL-SL-250		230×235×7100	93.2
300	6096×4572	KEL-SL-300		300×275×9006	188.4

規格サイズについてはオールホワイトでの製作が可能です。その際、型番の末尾は "AW" となります。

大型電動下巻取スクリーン


電動式

**KWE**

カスタム対応 W ホワイト 防災 大型



超大型製作可能な舞台用下巻取式スクリーン。



モーター

KWE			
対応インチサイズ	生地	型番	価格
打ち合わせによる	ホワイト	KWE	別途見積

ワイヤレスリモコンセット

**KWS**

電波式  
RoHs



- KWS 対応スクリーン  
KEV・KEVL シリーズ、KE・KEL シリーズ、ES シリーズ、KEBX シリーズ、ESF、ESL、DNER

型番	価格	定格電源電圧	実用到達距離	質量 (g)
KWS	オープン	カード電圧 発信機	*約 20m	40.0
		発信機		250.0

※使用場所設置状況により短くなります。

**KIR**

赤外線式  
RoHs



- 1台のリモコンで複数のスクリーンや電動装置・電動ボタンなど最大5チャンネルの操作が可能。(DC24V 操作回路オール A 接点制御の製品)

- KIR 対応スクリーン  
KEV・KEVL シリーズ、KE シリーズ、KEL・KWE シリーズ (DC24V 操作回路の製品に限る)  
プロジェクター昇降装置・ボタン等電動装置 (DC24V 操作回路の製品に限る)

型番	価格	操作チャンネル	使用電池	定格電源電圧	実用到達距離	質量 (g)
KIR	オープン	5チャンネル	単4×2本	DC24V 操作回路 オールA 接点制御	10m	送信機 (電池なし)
						45
						受信機
						65

