

モバイルスクリーン

三脚スタンドスクリーン

三脚スタンド式

KS


価格：オープン

移動設置に手軽な三脚スタンド式スクリーンです。

4:3 NTSC | 1:1 | RoHs | CW クリアホワイト | 防災



※写真は4:3サイズです。

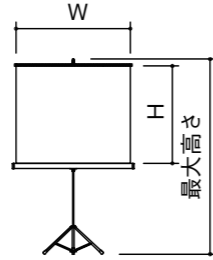

レザーケース

三脚スクリーンの保管・移動に便利なレザーバッグ。



LC

型番	対応スクリーン
LC-15	KS-15
LC-18	KS-18 KS-80
LC-20	KS-20 KS-100
LC-24	KS-120

KS 1:1サイズ

スクリーンサイズ W×H (mm)	クリアホワイト 型番	最大高さ (mm)	質量 (kg)
1500×1500	KS-15W	2500	8.0
1800×1800	KS-18W	2800	8.5
2000×2000	KS-20W	2990	11.5

KS 4:3サイズ

イメージサイズ		クリアホワイト		最大高さ (mm)	質量 (kg)
インチ	W×H (mm)	型番	型番		
80	1726×1469	KS-80W	KS-80	2948	8.5
100	2132×1774	KS-100W	KS-100	2990	12.5
120	2498×2079	KS-120W	KS-120	3619	15.0



掛図スクリーン

KH

価格：オープン

16:10 WXGA | 16:9 HD | 4:3 NTSC | RoHs | W ホワイト | HW ハイホワイト | 防災

タペストリー感覚で使える、簡単・便利なスクリーン。
※規格外のサイズ、オールホワイト仕様も別注製作可能。

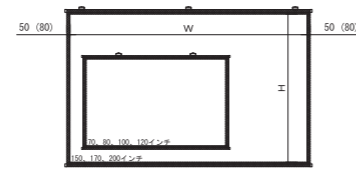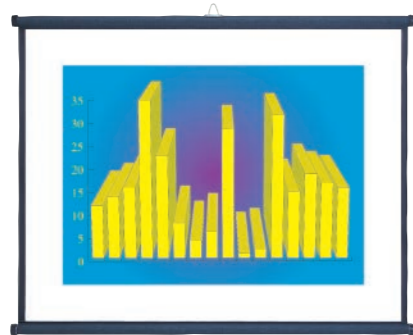

200インチ以上は()内寸法になります。

KH 16:10サイズ

イメージサイズ		ホワイト/ハイホワイト		質量 (kg)
インチ	W×H (mm)	型番	型番	
70	1508×942	KH-WX70W		2.9
80	1723×1077	KH-WX80W		3.5
100	2154×1346	KH-WX100W		4.8
120	2585×1615	KH-WX120W		6.3
150	3231×2019	KH-WX150W		8.9
170	3662×2289	KH-WX170W		13.9
200	4308×2692	KH-WX200W		17.7
250	5385×3365	KH-WX250W		26.5

KH 16:9サイズ

イメージサイズ		ホワイト/ハイホワイト		質量 (kg)
インチ	W×H (mm)	型番	型番	
70	1549×872	KH-HD70W		2.9
80	1771×996	KH-HD80W		3.5
100	2214×1245	KH-HD100W		4.7
120	2656×1494	KH-HD120W		6.2
150	3320×1868	KH-HD150W		8.7
170	3763×2117	KH-HD170W		13.7
200	4427×2490	KH-HD200W		17.4
250	5534×3113	KH-HD250W		26.1

KH 4:3サイズ

イメージサイズ		ホワイト/ハイホワイト		質量 (kg)
インチ	W×H (mm)	型番	型番	
70	1422×1067	KH-70W		2.9
80	1626×1219	KH-80W		3.5
100	2032×1524	KH-100W		4.8
120	2438×1829	KH-120W		6.4
150	3048×2286	KH-150W		9.0
170	3454×2591	KH-170W		11.1
200	4064×3048	KH-200W		17.9
250	5080×3810	KH-250W		26.9

オプション

バトン吊金具(掛図用)

バトンにスクリーンを吊り下げる時に便利です。ターンバックルが付いているので、多点吊りする場合にレベル調整が簡単です。



収納袋



詳細はQRからGO!



モバイルスクリーン

伸縮ポール式

KTS-WX80


価格：オープン

16:10 WXGA | RoHs | JEMA 安全 安全基準適合品 | CWT 超短焦点対応 | 超短焦点対応

超短焦点プロジェクター対応のモバイルスクリーンです。



背面伸縮ポール式

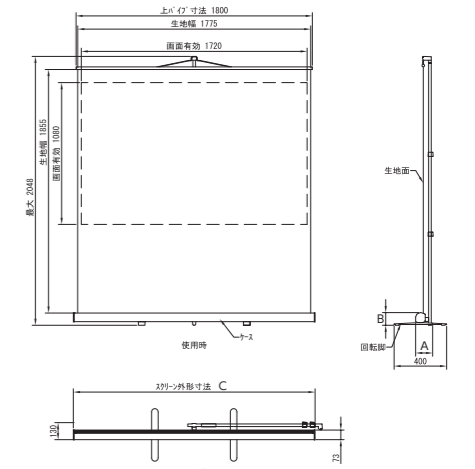

16:10サイズ

イメージサイズ		クリアフラット (超短焦点対応)		外形サイズ A×B×C(mm)	質量 (kg)
インチ	W×H (mm)	型番	型番		
80	1720×1080	KTS-WX80		130×96×1840	6.7

モバイルスクリーン

超短焦点対応テンションダイヤル機構

FPS-80V

価格：オープン


16:10 WXGA | SWT 超短焦点対応 | 超短焦点対応

新開発のテンションダイヤル機構により、スクリーンの平面性を追求。いままでにない、プロジェクターの鮮明な映像を再現します。

- 短焦点プロジェクターの投影にも最適。
- ケース一体型のコンパクト収納により持ち運びもラクラク。
- 高さ設定は細かい段階に刻まれているので、微調整が可能。
- 一人で簡単にセットアップが可能。



テンションダイヤル機構で平面性を調整できます。

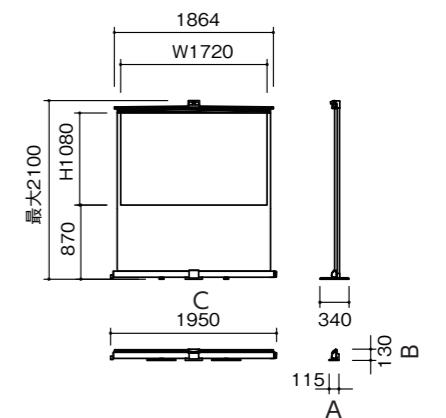

16:10サイズ

イメージサイズ		フラットホワイト(超短焦点対応)		最大伸長 (mm)	収納時外形サイズ A×B×C(mm)	質量 (kg)
インチ	W×H (mm)	型番	型番			
80	1720×1080	FPS-80V		2100	115×130×1950	6.4