

ケイアイシーLED Screenラインナップ

Data Visualization LED Screen / Indoor

データ可視化タイプ

ピクセルピッチ
0.62~1.87

屋内




LEDタイプ	COB (1R・1G・1B)					
型番	HA-061C	HA-071C	HA-091C	HA-121C	HA-151C	HA-181C
ピクセルピッチ (mm)	0.62	0.78	0.93	1.25	1.56	1.87
モジュールサイズ (mm)	150×168.75					
キャビネットサイズ (mm)	600×337.5×37.7					
キャビネット解像度 (dots)	960×540	768×432	640×360	480×270	384×216	320×180
キャビネット質量 (Kg)	4.1	5	4.5	4.5	4.5	4.5
画面輝度 (nits)	600					
視野角 (H/V)	165° / 165°					
最大消費電力 (W/m)	390	435	330	295	280	280
リフレッシュレート (Hz)	3840					
グレースケール (bit)	16	16	13	13	13	13

Commercial LED Screen / Indoor

業務用タイプ

ピクセルピッチ
0.78~1.25

屋内

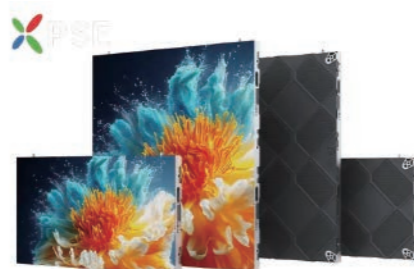

LEDタイプ	COB (PSE/Pixel Sharing Engines)		
型番	Q50.7	Q50.9	Q51.2
ピクセルピッチ (mm)	0.78	0.93	1.25
モジュールサイズ (mm)	150×168.75	150×168.75	150×337.5
キャビネットサイズ (mm)	608×337.5×37	600×337.5×37	608×337.5×37
キャビネット解像度 (dots)	768×432	640×360	480×270
キャビネット質量 (Kg)	4.6		4
画面輝度 (nits)	800		
視野角 (H/V)	170° / 160°		
最大消費電力 (W/m)	190	190	175
リフレッシュレート (Hz)	7680		
グレースケール (bit)	13	13	14

Commercial LED Screen / Indoor

業務用タイプ

ピクセルピッチ
1.2~3.9

屋内



LEDタイプ	SMD1010 ~ 1820 (3 in 1)				
型番	CM-121	CM-151	CM-191	CM-251	CM-391
ピクセルピッチ (mm)	1.2	1.5	1.9	2.5	3.9
モジュールサイズ (mm)	250×250				
モジュール解像度 (dots)	208×208	160×160	128×128	96×96	64×64
キャビネットサイズ (mm)	1000×500 / 500×500 / 750×250 / 500×250				
キャビネット質量 (Kg)	10.0 / 5.4 / 4.5 / 3.0				
画面輝度 (nits)	600	600	800/4500	800/4500	800/4500
視野角 (H/V)	160° / 160°				
最大消費電力 (W/m)	700	390	390/540	390/540	390/540
リフレッシュレート (Hz)	3840				
グレースケール (bit)	16				

Transparent LED Screen / Indoor (on glass)

透過タイプ

ピクセルピッチ
2.5~6.25

屋内



LEDタイプ	SMD (3 in 1)										
型番	M2			M3				M6			
ピクセルピッチ (mm)	2.5-2.5			3.91-3.91				6.25-6.25			
表示領域 (mm) w×h	125×1000	125×1175	125×1475	250×1000	250×1172	250×1469	250×1969	250×1000	250×1175	250×1475	250×1975
構成サイズ (mm) w×h	125×1025	125×1200	125×1500	250×1025	250×1197	250×1500	250×2000	250×1025	250×1200	250×1500	250×2000
解像度 (dots)	50×400	50×470	50×590	64×256	64×300	64×376	64×504	40×160	40×188	40×236	40×316
電源ボックス質量 (Kg / pcs)	1.1 Type b & D			1.1 Type b & D				1.1 Type b & D			
モジュール質量 (Kg / pcs)	0.2	0.25	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.4	0.5	0.6	1.0
画面輝度 (nits)	1000			3000				5000			
透過率 (%)	85			92				95			
最大消費電力 (W/m)	608			684				552			
リフレッシュレート (Hz)	3840										
グレースケール (bit)	16										

Transparent LED Screen / Indoor & Outdoor

透過タイプ

ピクセルピッチ
3.9~7.8

屋内・屋外




LEDタイプ	SMD1921 (3 in 1)
型番	UT-390V2
ピクセルピッチ (mm)	3.9 - 7.8
キャビネットサイズ (mm)	500×500 / 1000×500
キャビネット質量 (Kg)	4.5 / 7.5
画面輝度 (nit)	1000 ~ 1500
最大消費電力 (W/m)	200 ~ 500
リフレッシュレート (Hz)	7680
グレースケール (bit)	16
動作保証温度 (°C)	-20 ~ 40
動作保証湿度 (%)	10 ~ 90RH
保護等級	IP65

DOOH LED Screen / Outdoor

DOOHタイプ

ピクセルピッチ
1.95~7.8

屋外



LEDタイプ	SMD1515 (3 in 1)			SMD1820 (3 in 1)		SMD2727 (3 in 1)	
型番	MP-190V2	MP-260V2	MP-290V2	MP-390V2	MP-480V2	MP-590V2	MP-780V2
ピクセルピッチ (mm)	1.95	2.6	2.9	3.9	4.8	5.9	7.8
モジュールサイズ (mm)	250×250			500×250			
モジュール解像度 (dot)	128×128	96×96	168×84	128×64	104×52	84×42	64×32
キャビネットサイズ (mm)	500×500	500×500 / 500×750 / 500×1000			500×500 / 500×750 / 500×1000 / 1000×1000		
キャビネット質量 (Kg)	8.7	7.3 / 12.6			7.3 / 12.6 / 25		
画面輝度 (nit)	4000			4500	5000		
視野角 (H/V)	140° / 140°						
最大消費電力 (W/m)	650	525	560	560	583	580	525
リフレッシュレート (Hz)	7680						
グレースケール (bit)	14-16						
動作保証温度 (°C)	-20 ~ 50						
動作保証湿度 (%)	10 ~ 90RH						
保護等級	IP65						