
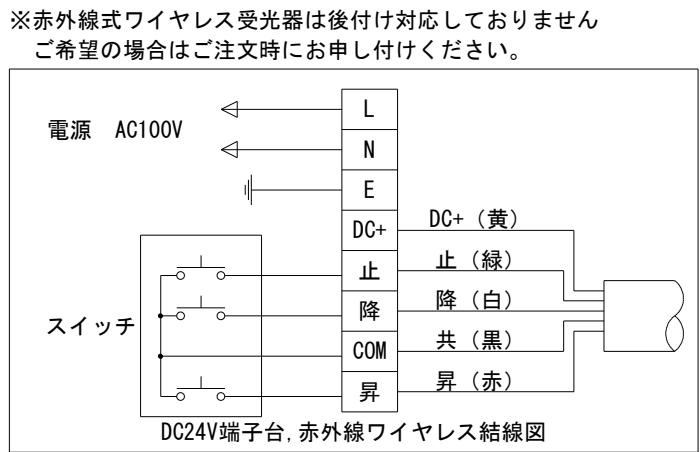
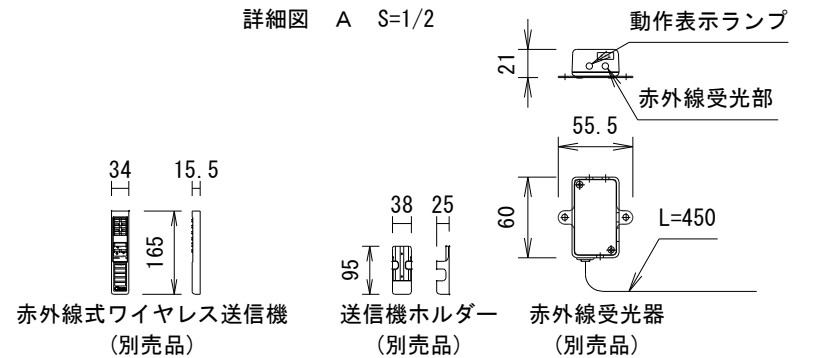
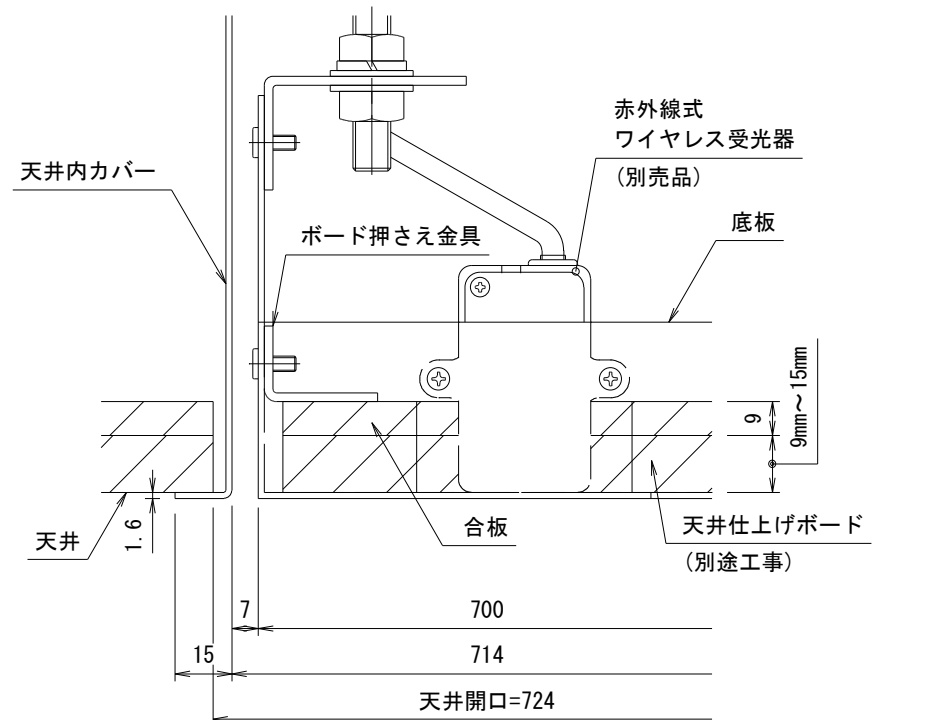


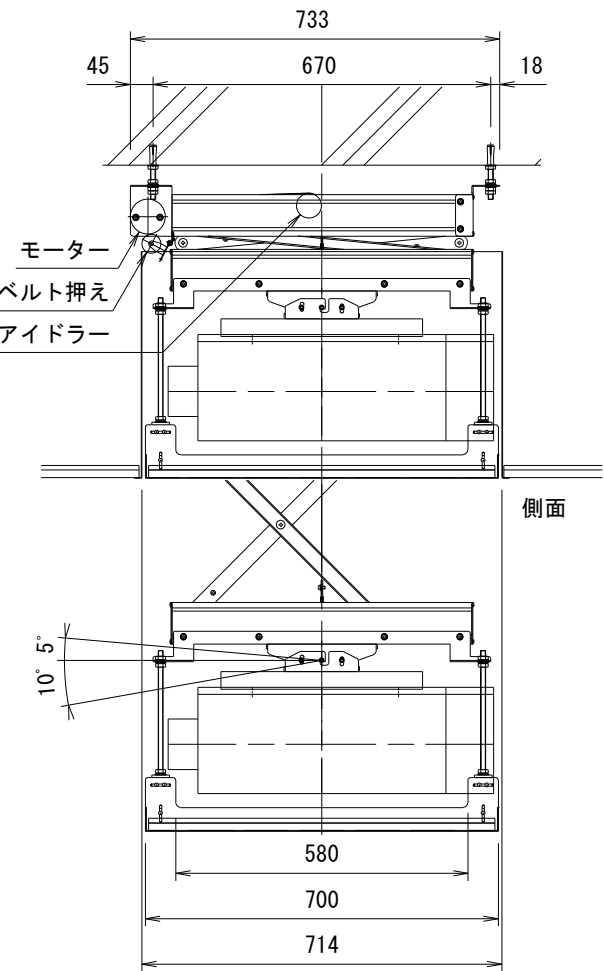

製品の仕様及びデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

駆動方式	パンタ式、スチールベルト駆動	昇降速度	40mm/sec (50Hz) 50mm/sec (60Hz)
モーター	巻取パイプ内蔵型 消費電流 2.2/2.4A 消費電力 220/240VA	付属品	1 連フルカラー埋め込みスイッチ (ミルキーホワイト) VP専用天吊金具
本体	材質：アルミニウム合金、スチール 塗装色：ホワイト	別売品	赤外線式ワイヤレスリモコンユニット プロジェクター用電源コンセント (最大 12A)
電源	AC100V 50/60Hz	別途工事	電気配線配管工事 (1次, 2次側共), スイッチボックス 底面天井仕上げボード貼付, 450×450点検口×2箇所, VP本体
制御	DC24V (タリー出力有, 接点制御有)	赤外線	受光部正面10m以下
質量	約37kg (固定部 約15kg 可動部 約15kg 天井カバー部 約7kg)	受信距離	受光部より左右上下15° 以内7m以下
ストローク	最大700mm		
許容荷重	30kg (プロジェクター本体)		

③	.	.		KIC株式会社ケイアイシー KIC CORPORATION	品名					プロジェクター昇降装置	
②	.	.			Rev.	縮尺 A3	単位	型番	No.		
①	.	.			Ver. 8.0	1/15 1/2	mm	KPX700	KPX700		
	日 付	変 更 内 容			担当						