

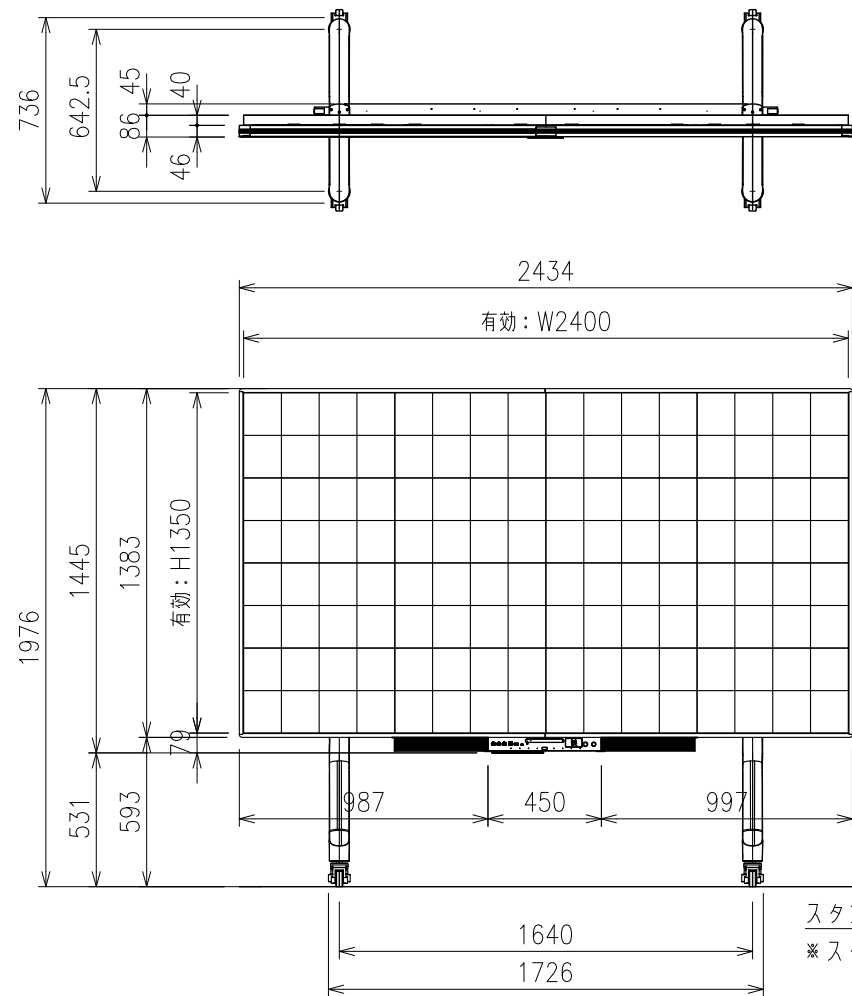
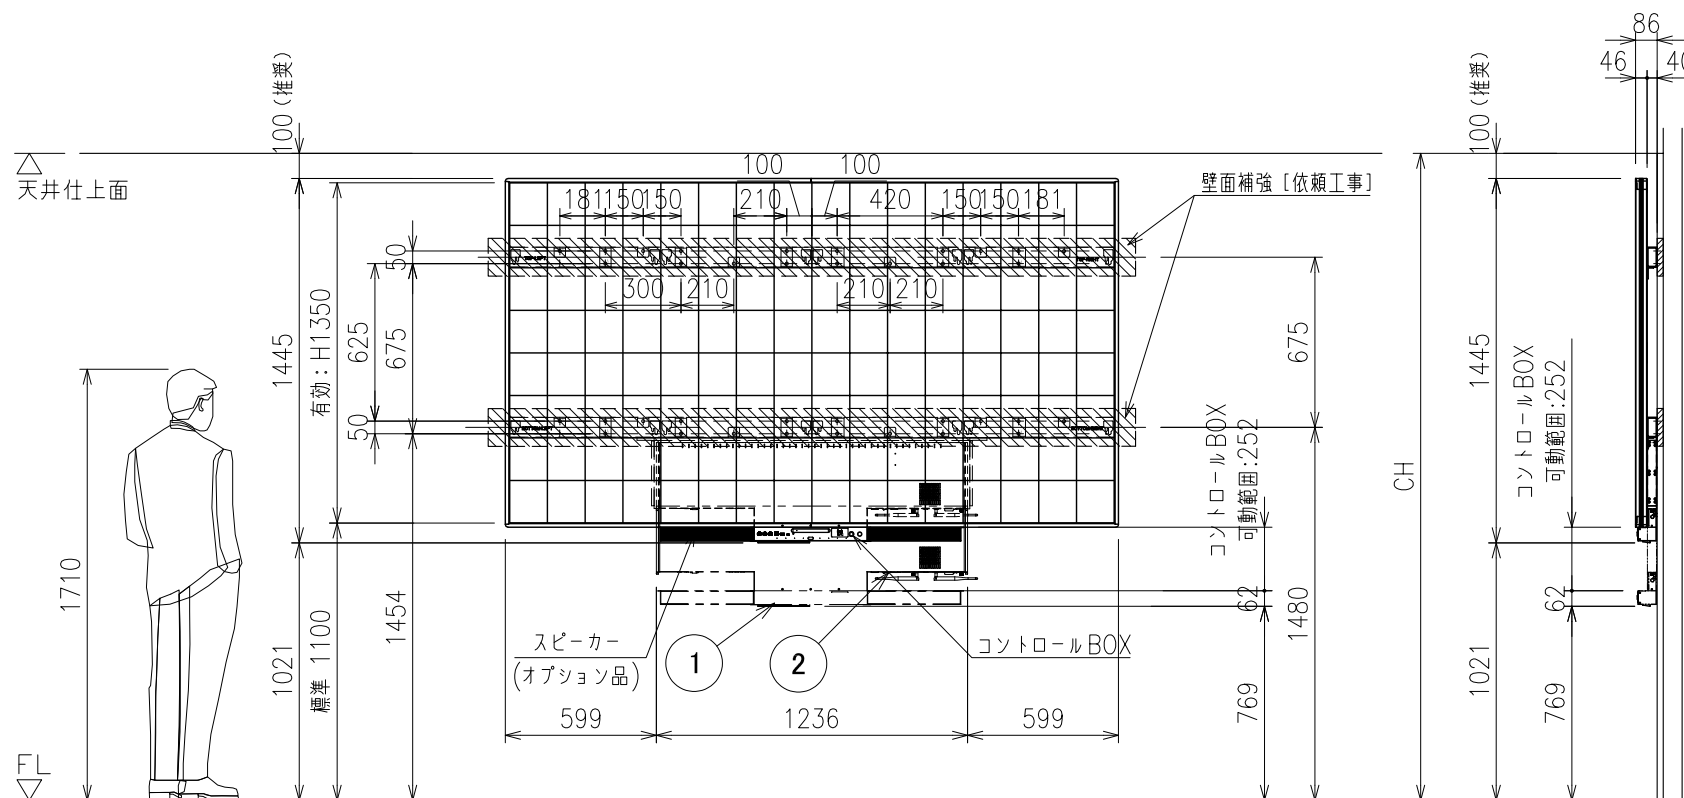


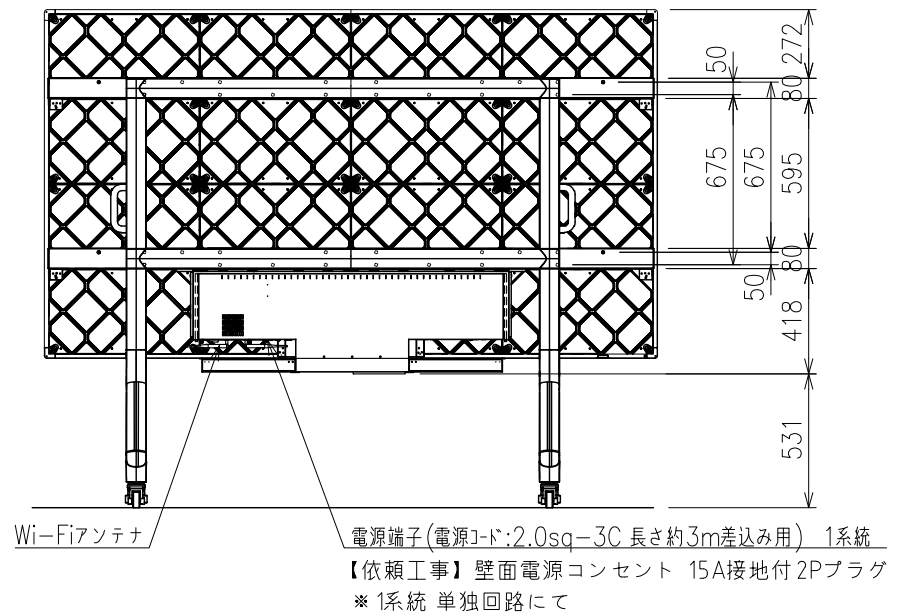

スタンド設置
※スタンドはオプションになります。

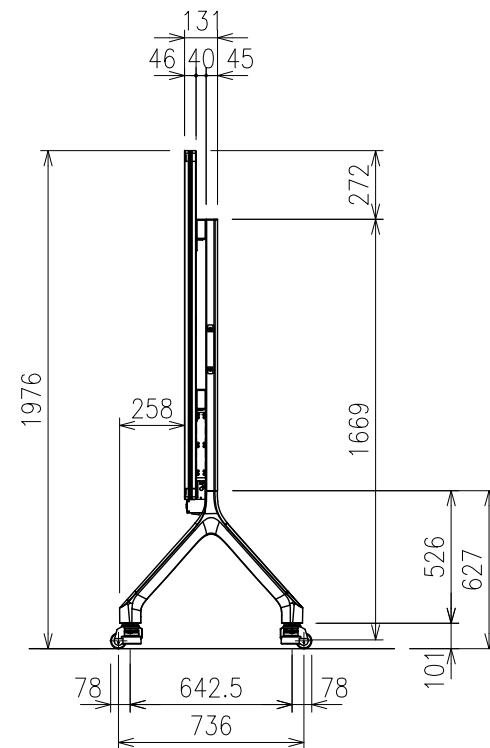

壁面設置
※壁面意匠により壁面補強方法が異なる為、打合せが必要です。
(電源及びAVケーブル用入線開口含む)

①正面端子部 詳細図			
②底面端子部 詳細図			
ビジョンサイズ	108インチ	I P 正格 (規格等級) 前面	I P 65
LED Type	Flip chip COB	コントラスト比	10000 : 1
ビジョン解像度	1920 x 1080	色温度	7500K
ピクセルピッチ (mm)	1.2	表示色 (bits)	13
輝度 (cd/m²)	600	<オプション>スピーカー	2 x 15 W
視野角 (水平/垂直)	170°/ 160°	システム	Android/ Windows
リフレッシュレート (Hz)	3840	タッチテクノロジー	赤外線タッチ, 20点式
最大消費電力 (W/m²)	800W	本体サイズ (スタンドなし)	2434x1443x86
平均消費電力 (W/m²)	400W	ネットウエイト	130kg
スタンバイ消費電力	0.5W	スタンド重量	52kg
ライフスパン (寿命)	10万時間	<オプション>床固定金具	型番: CBF
入力電源	AC100-240V, 50/60Hz	アウトリガー	型番: CBO-S

KIC 株式会社 ケイ アイ シー		尺度 (A3)	品名
		1/30	LEDHUB108型 (バックパック方式) オールインワンインタラクティブLEDディスプレイ
単位	mm	日付	型番
		2025/12/26	CB108H
		No.	

製品の仕様及びデザインは改善等のため予告無く変更する場合があります