

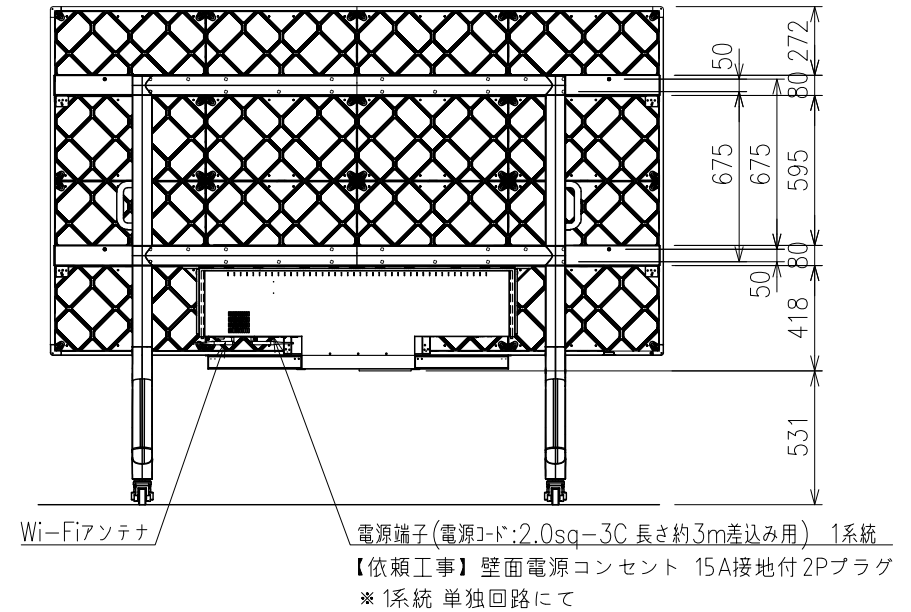



スタンド設置  
\*スタンドはオプションになります。

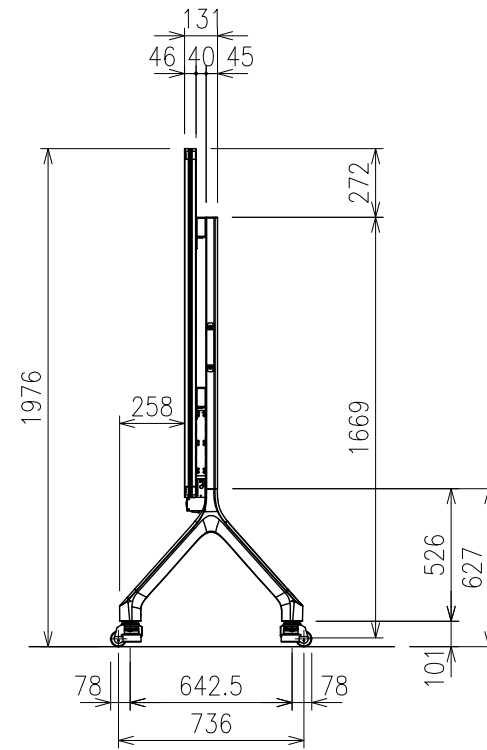

Wi-Fiアンテナ  
電源端子(電源コ-ド:2.0sq-3C 長さ約3m差込み用) 1系統  
【依頼工事】壁面電源コンセント 15A接地付 2Pプラグ  
\*1系統 単独回路にて

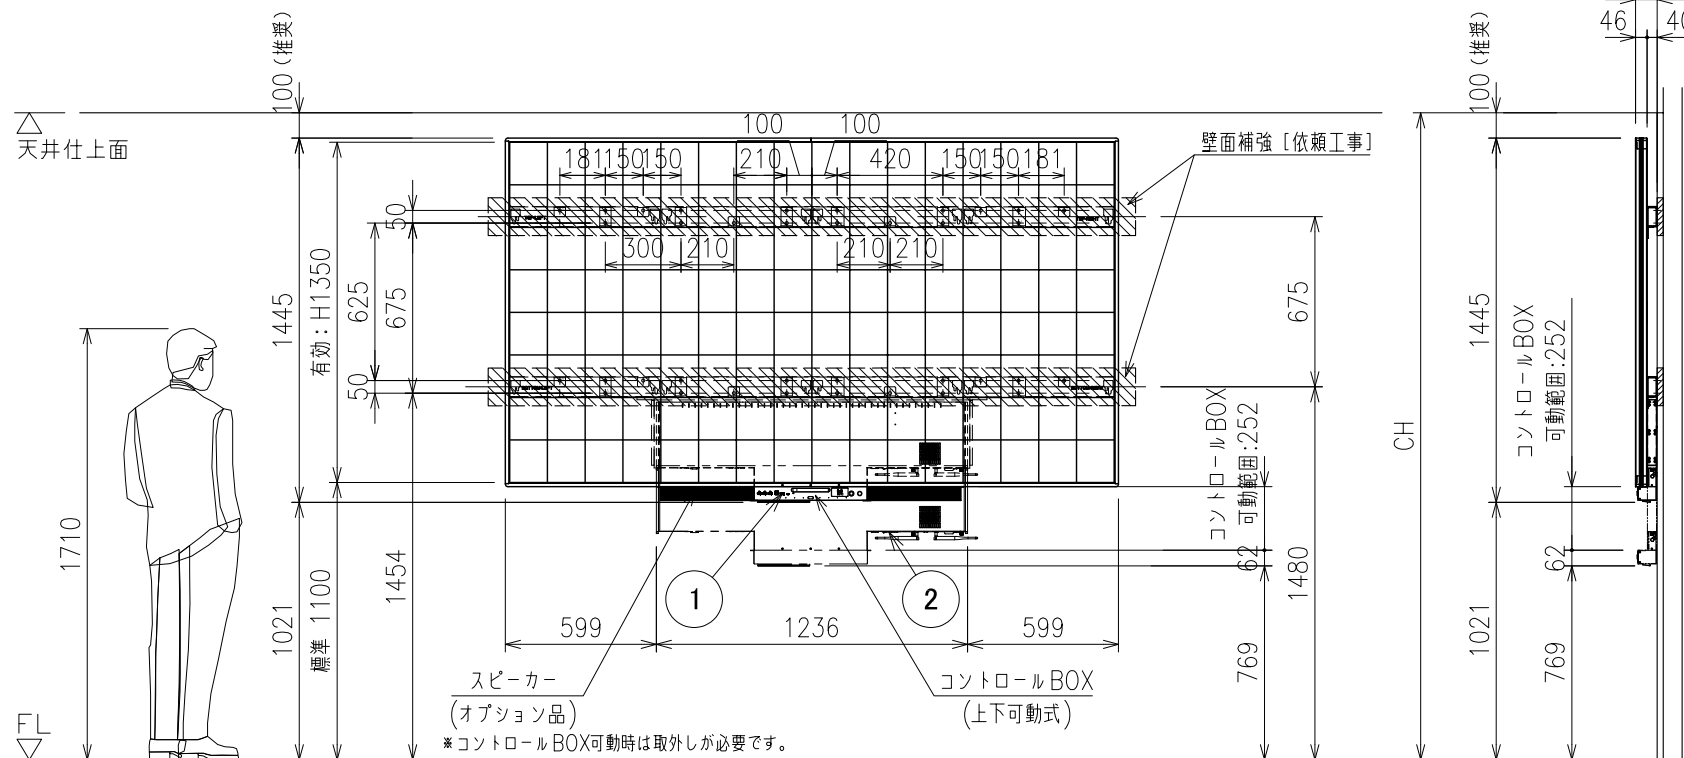

壁面設置  
\*壁面意匠により壁面補強方法が異なる為、打合せが必要です。  
(電源及びAVケーブル用入線開口含む)

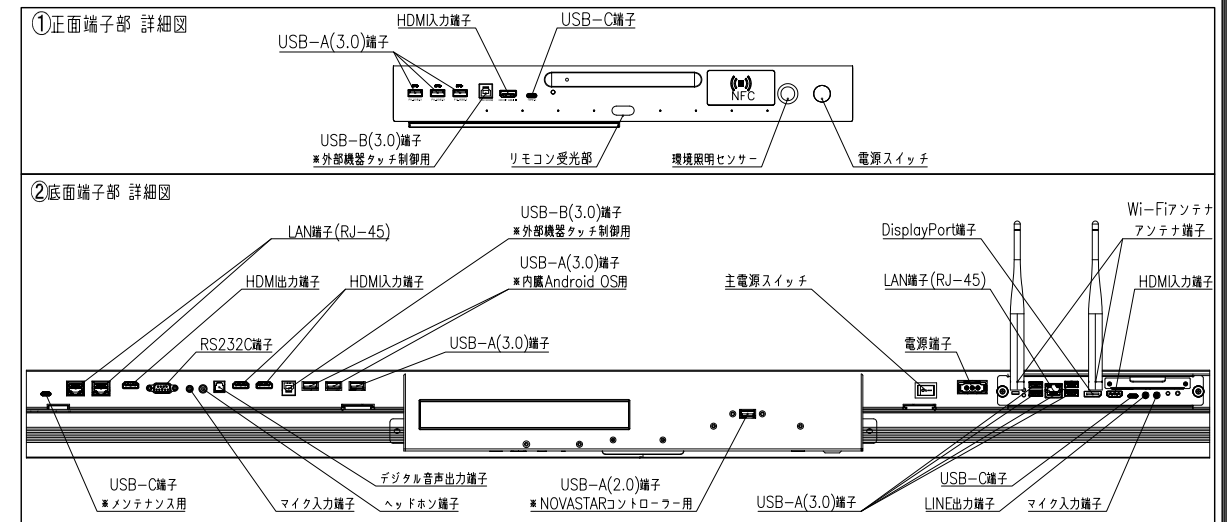

ビジョンサイズ	108インチ	IP正格(規格等級) 前面	IP65
LED Type	Flip chip COB	コントラスト比	10000 : 1
ビジョン解像度	1920 x 1080	色温度	7500K
ピクセルピッチ (mm)	1.2	表示色 (bits)	13
輝度 (cd/m <sup>2</sup> )	600	<オプション>スピーカーシステム	2 x 15 W
視野角 (水平/垂直)	170° / 160°	タッチテクノロジー	Android / Windows
リフレッシュレート (Hz)	3900	赤外線タッチ, 20点式	
最大消費電力 (W/m <sup>2</sup> )	1000W	本体サイズ (スタンドなし)	2434x1443x86
平均消費電力 (W/m <sup>2</sup> )	400W	ネットウエイト	130kg
スタンバイ消費電力	0.5W	スタンド重量	52kg
ライフスパン (寿命)	10万時間	<オプション>床固定金具	型番: CBF
入力電源	AC100-240V, 50/60Hz	アウトリガー	型番: CBO-S

**KIC** 株式会社 ケイアイシー  
KIC CORPORATION

尺度 (A3)	品名
1/30	LEDHUB108型 (バックパック方式) オールインワンインタラクティブLEDディスプレイ
単位 mm	日付
	2026/03/31
	型番
	CB108H
	No.

製品の仕様及びデザインは改善等のため予告無く変更する場合があります