
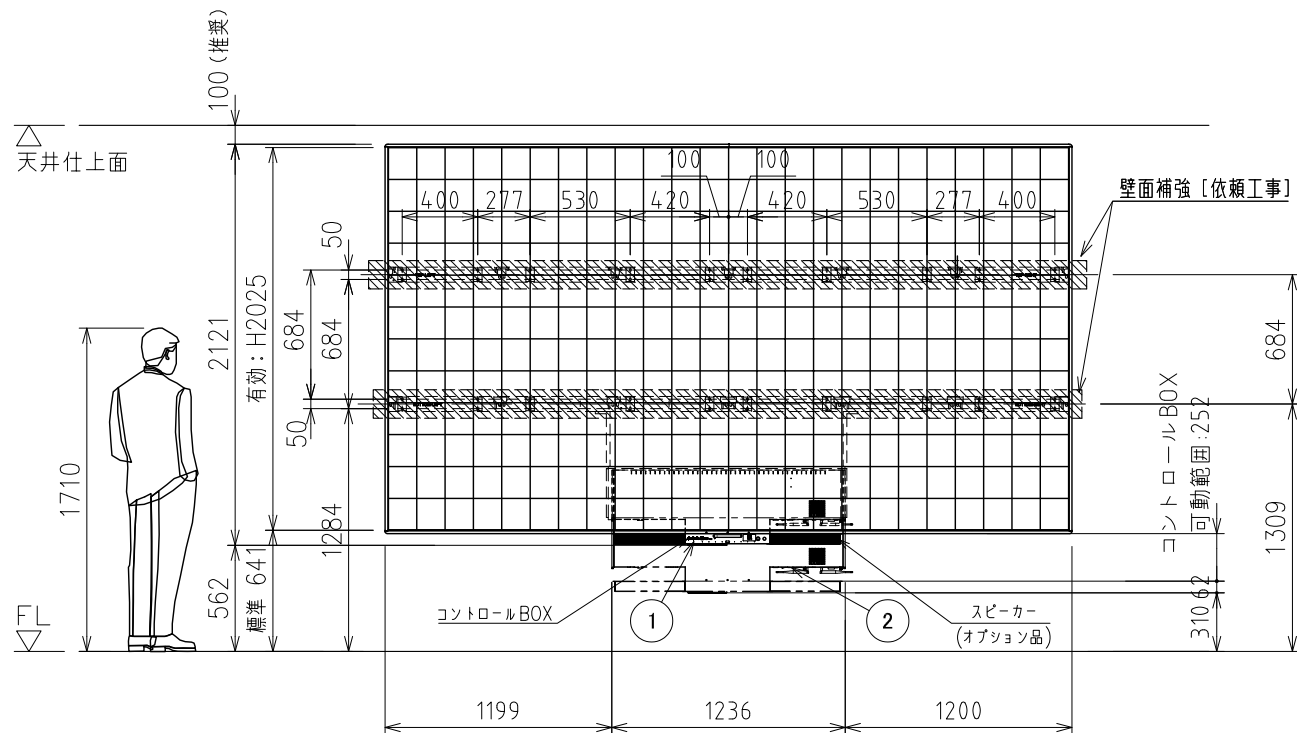
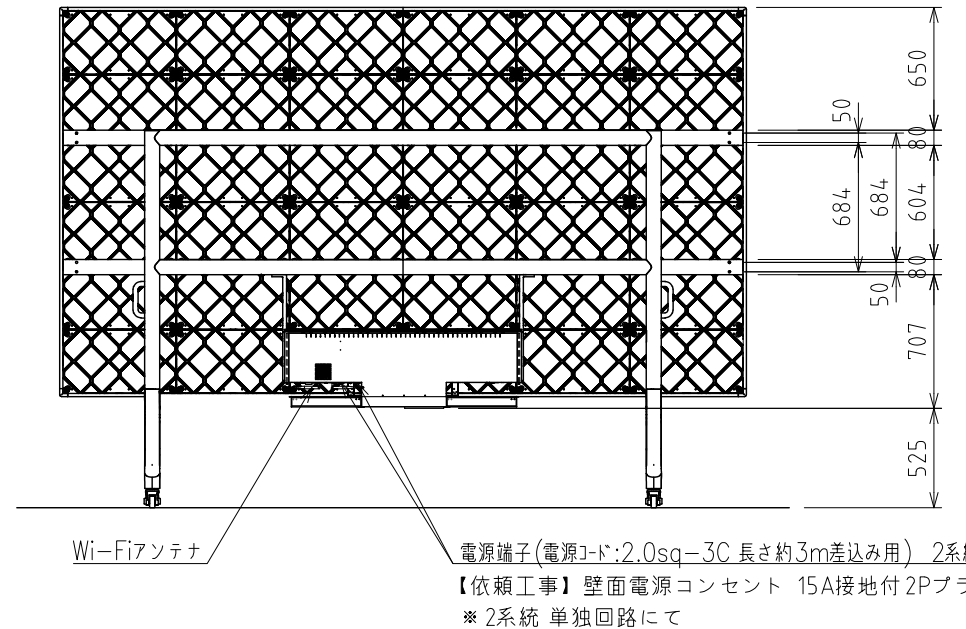
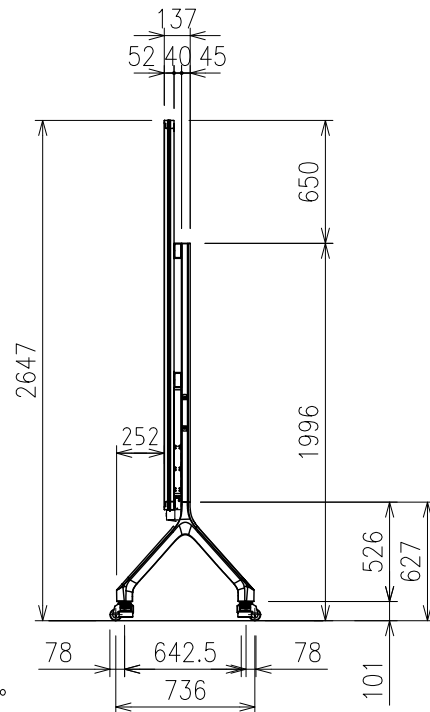
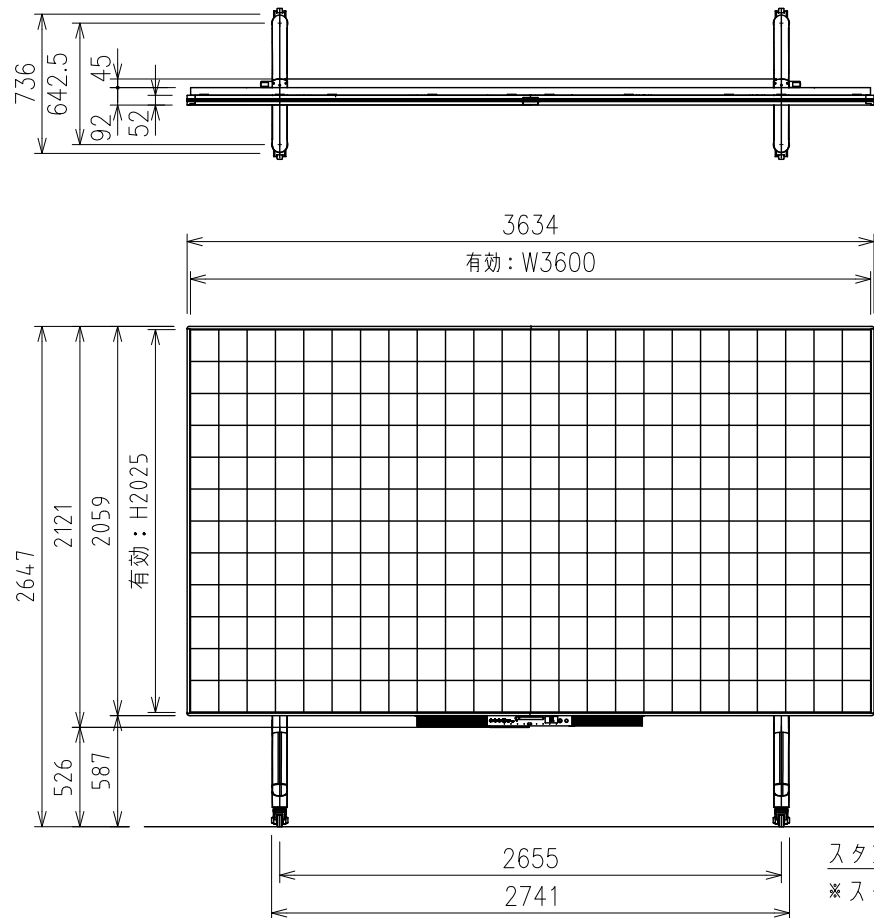


壁面設置
※壁面意匠により壁面補強方法が異なる為、打合せが必要です。
(電源及びAVケーブル用入線開口含む)

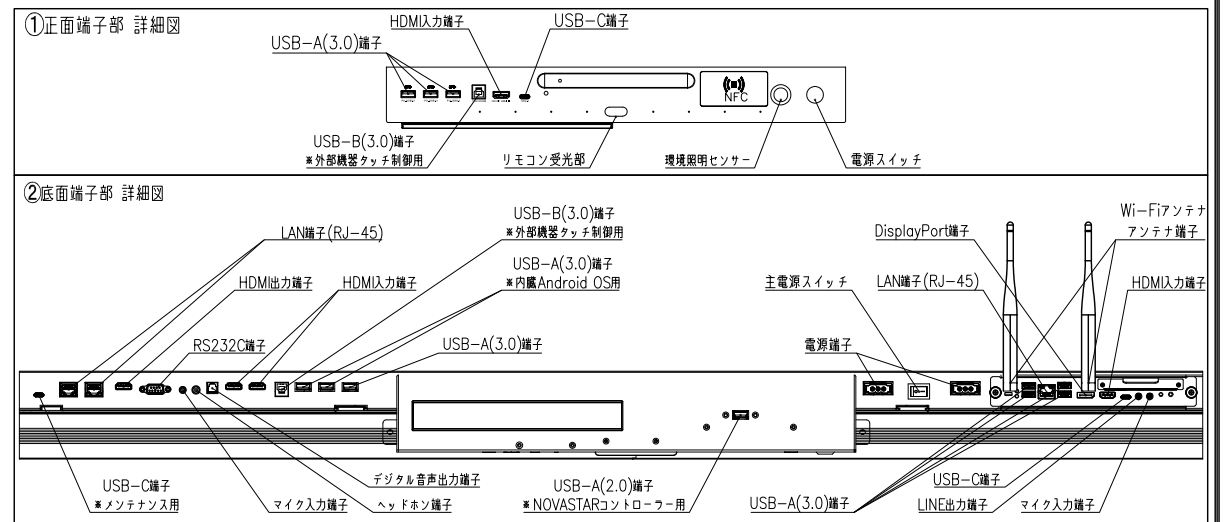

ビジョンサイズ	163インチ	IP正格(規格等級) 前面	IP65
LED Type	Flip chip COB	コントラスト比	10000 : 1
ビジョン解像度	2304 x 1296	色温度	7500K
ピクセルピッチ (mm)	1.5	表示色 (bits)	13
輝度 (cd/m²)	600	<オプション>スピーカー	2 x 15W
視野角 (水平/垂直)	170° / 160°	システム	Android / Windows
リフレッシュレート (Hz)	3840	タッチテクノロジー	赤外線タッチ, 10点式
最大消費電力 (W/m²)	1900W	本体サイズ (スタンドなし)	3634x2121x92
平均消費電力 (W/m²)	760W	ネットウエイト	257kg
スタンバイ消費電力	0.5W	スタンド重量	91.5kg
ライフスパン (寿命)	10万時間	<オプション>床固定金具	型番: CBF
入力電源	AC100-240V, 50/60Hz	アウトリガー	型番: CBO-L

製品の仕様及びデザインは改善等のため予告無く変更する場合があります

KIC 株式会社 ケイアイシー

尺度 (A3)		品名		
1/40		LEDHUB163型 オールインワンインタラクティブLEDディスプレイ		
単位		日付	型番	No.
mm		2025,12,26	CB163Q	