

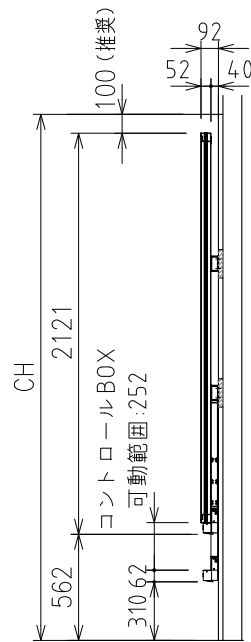


スタンド設置  
※スタンドはオプションになります。

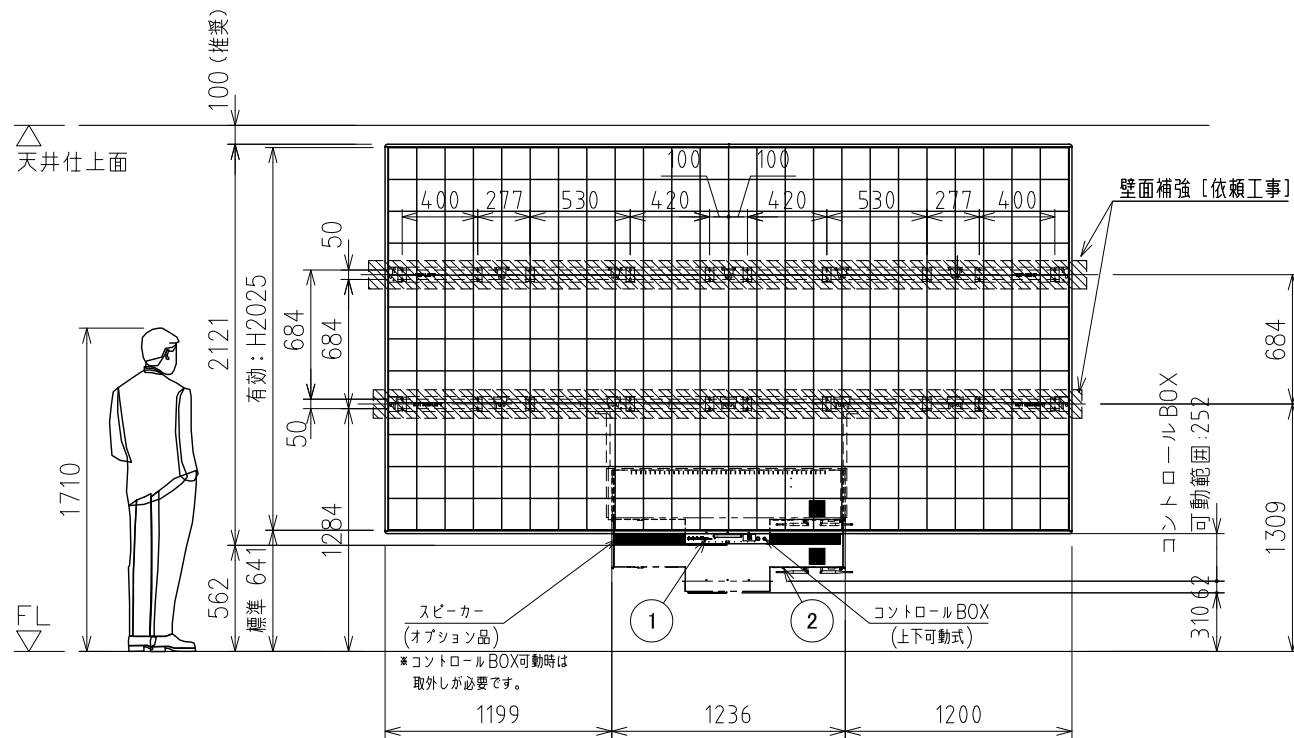

壁面設置  
※壁面意匠により壁面補強方法が異なる為、打合せが必要です。  
(電源及びAVケーブル用入線開口含む)

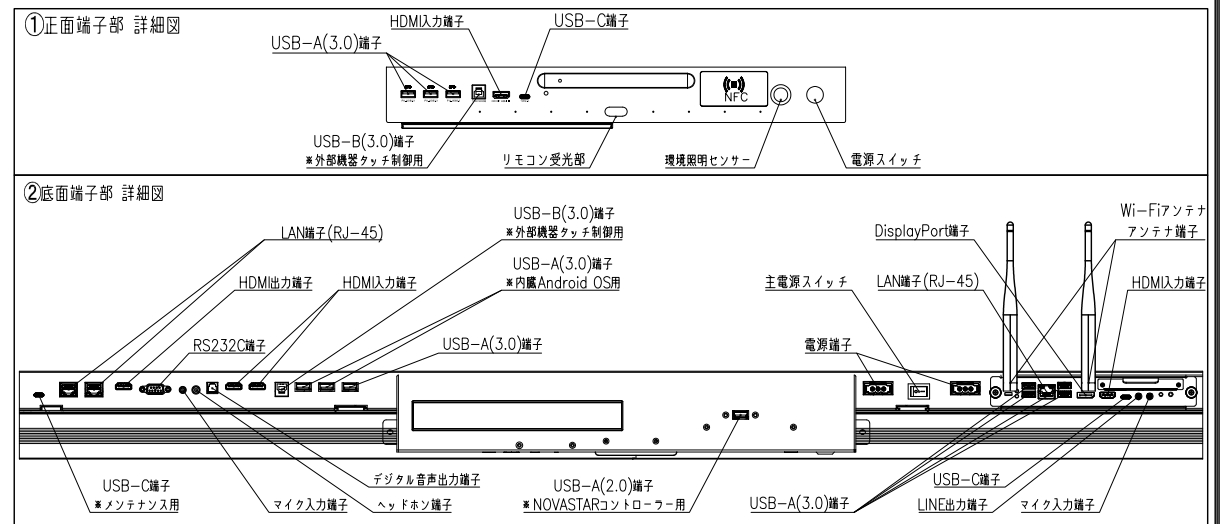

ビジョンサイズ	163インチ	IP 正格 (規格等級) 前面	IP 65
LED Type	Flip chip COB	コントラスト比	10000 : 1
ビジョン解像度	2304 x 1296	色温度	7500K
ピクセルピッチ (mm)	1.5	表示色 (bits)	13
輝度 (cd/m <sup>2</sup> )	600	<オプション>スピーカー システム	2 x 15W Android / Windows
視野角 (水平 / 垂直)	170° / 160°	タッチテクノロジー	赤外線タッチ, 10点式
リフレッシュレート (Hz)	3840	本体サイズ (スタンドなし)	3634x2121x92
最大消費電力 (W/m <sup>2</sup> )	1900W	ネットウエイト	257kg
平均消費電力 (W/m <sup>2</sup> )	760W	スタンド重量	91.5kg
スタンバイ消費電力	0.5W	<オプション>床固定金具	型番: CBF
ライフスパン (寿命)	10万時間	アウトリガー	型番: CBO-L
入力電源	AC100-240V, 50/60Hz		

製品の仕様及びデザインは改善等のため予告無く変更する場合があります

**KIC** 株式会社 ケイアイシー  
KIC CORPORATION

尺度 (A3)	品名	LEDHUB163型 オールインワンインタラクティブLEDディスプレイ	
1/40	単位	日付	型番
mm	mm	2026/04/13	CB163Q
		No.	