

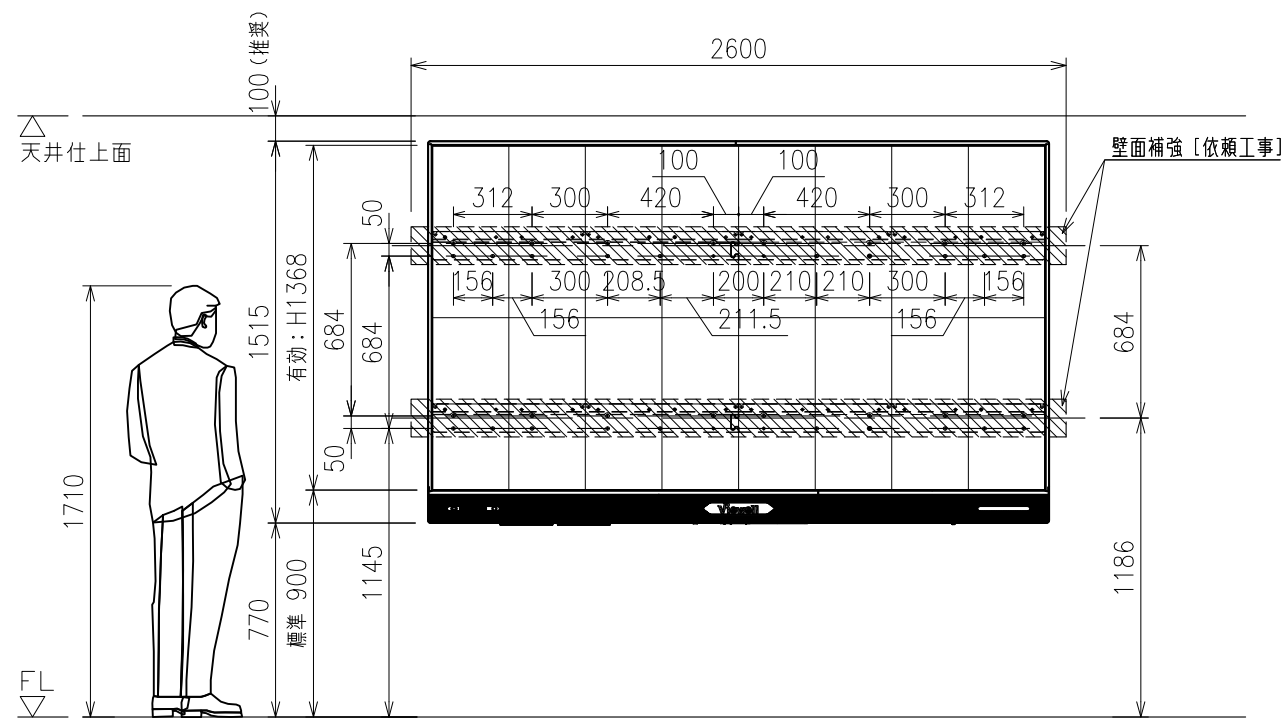
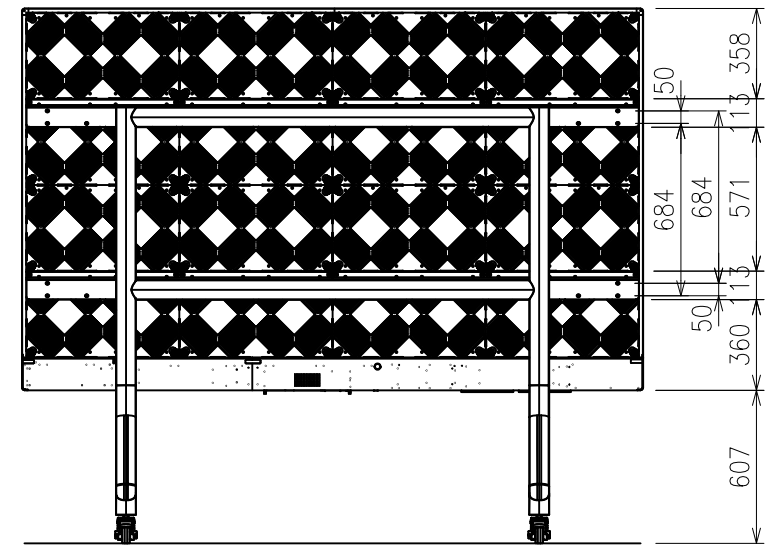


スタンド設置  
\*スタンドはオプションになります。

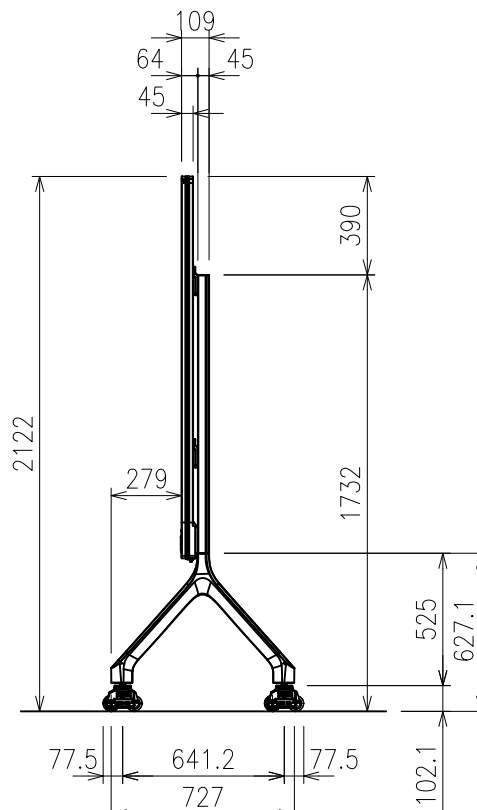

壁面設置  
\*壁面意匠により壁面補強方法が異なる為、打合せが必要です。  
(電源及びAVケーブル用入線開口含む)

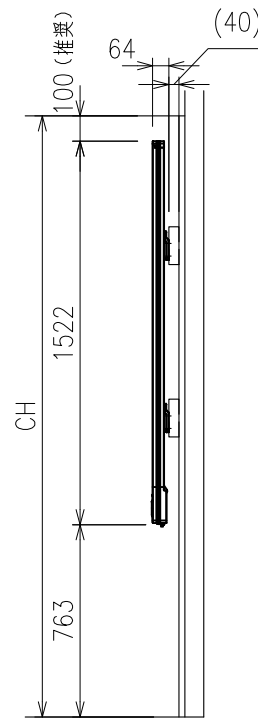

ビジョンサイズ	110インチ	IP正格(規格等級)前面	IP65
LED Type	COB LED	コントラスト比	10000 : 1
ビジョン解像度	2080 x 1152	色温度	7500K
ピクセルピッチ (mm)	1.1	表示色 (bits)	13
輝度 (cd/m <sup>2</sup> )	450	スピーカー	2 x 15W
視野角 (水平/垂直)	170° / 160°	システム	Android / Windows
リフレッシュレート (Hz)	3180	タッチテクノロジー	赤外線タッチ, 10点式
最大消費電力 (W/m <sup>2</sup> )	1150W	本体サイズ (スタンドなし)	2466x1522x64
平均消費電力 (W/m <sup>2</sup> )	550W	ネットウエイト	130kg
スタンバイ消費電力	0.5W	スタンド重量	52kg
ライフスパン (寿命)	10万時間	<オプション>床固定金具	型番: CBF
入力電源	AC100-240V, 50/60Hz	アウトリガー	型番: CBO-S

製品の仕様及びデザインは改善等のため予告無く変更する場合があります

**KIC** 株式会社 ケイアイシー  
KIC CORPORATION

尺度 (A3)	1/30	品名	LEDHUB110型 オールインワンインタラクティブLEDディスプレイ	
単位	mm	日付	2024/09/10	型番
				CB110H
				No.