

# 安全のために必ず守ること

この取扱説明書で使用している表示と意味は次のようになっています。



## 警告

表示の内容を無視して誤った使い方をした時に  
「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容



## 注意

表示の内容を無視して誤った使い方をした時に  
「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容

●図記号の意味は次の通りです。

|  |                |  |                     |
|--|----------------|--|---------------------|
|  | 絶対におこなわないで下さい。 |  | 必ず指示に従って、おこなってください。 |
|--|----------------|--|---------------------|

●ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり、正しくお使い下さい。



## 警告

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| ●お客様自身で商品の改造は絶対にしないでください。<br>→変形や破損、転落などを引き起こす原因になります。      |  |
| ●プロジェクターの取付以外のご使用は絶対になさらないで下さい。                             |  |
| ●記載されている耐荷重以上のプロジェクターを無理やり取付けしないで下さい。                       |  |
| ●プロジェクターハンガーにぶらさがったりしないでください。<br>破損したり、落下してけがの原因となることがあります。 |  |



## 注意

設置する時

|                                                         |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| ●ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締めつけて下さい。<br>→プロジェクターが落下してけがの原因になります。 |  |
| ●プロジェクターの設置位置は人が頭をぶつけないように<br>余裕のある設置高さを確保して下さい。        |  |
| ●取付工事は必ず専門の取付工事業者に依頼して下さい。                              |  |

使用する時

|                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ●設置後はボルトやネジ類にゆるみがないか定期的に点検して下さい。<br>ボルトやネジ類によるガタつきが生じた場合は締め直して下さい。<br>→プロジェクターが落下してけがの原因になります。 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

# アフターサービス

この説明書には保証書が付属しています。保証期間はお買い上げ日より1年間を保証期間とさせていただきます。保証期間中の修理は以下の保証期規定に基づいて修理させていただきます。また保証期間の経過後でも、修理により機能が維持できる場合はご要望により有料にて修理させていただきます。

## 保証規定

- 保償期間内に取扱説明書に従った正常な状態で故障した場合には無料修理をさせていただきます。
- 保償期間内に修理の必要が生じた場合には製品と保証書（取扱説明書）をご確認のうえ、販売店、または弊社修理窓口までご連絡下さい。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
  - 保証書にお買い上げ日の年月日、お客様名、お買い上げの販売店名の記入が無い場合、及び本書の字句を故意に書き変えた場合。
  - 火災、地震、水害、落雷、その他天変地異による故障及び損傷。
  - 使用の誤り、乱用、改造等による故障及び損傷。
  - その他、弊社の責に帰し得ない事由により生じた故障及び損傷。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

## 保証書

| 品 名   | プロジェクターハンガー | 型 式         | P J H - 3 9 5 0 i |
|-------|-------------|-------------|-------------------|
| お 客 様 | お 名 前       | 様           |                   |
|       | ご 住 所       | 〒 -         |                   |
|       | ご連絡先        |             |                   |
| 販 売 店 | お買い上げ日      | 年 月 日       |                   |
|       | 保証期間        | お買い上げ日より1年間 |                   |
|       | 店名・住所・電話番号  |             |                   |

●この製品を第三者に譲渡する場合は、この説明書も共に譲渡し、よく読んでから使用するようご注意ください。

※改良のため、仕様及び外観は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。

裏面もよくお読みください。  
組み立て方などを記載しております。



株式会社 ケイ アイ シー

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-28-11

TEL. 03-3357-4839(代)

<http://www.kic-corp.co.jp>

取説No. 03812

ユニバーサルタイププロジェクターマウント(PJH-3950i) 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い求め頂きましてありがとうございます。  
●この説明書は、製品の組み立て方、使い方、使用上の注意事項について記載してあります。  
●ご使用前に必ず、この説明書を良くお読みの上、正しくお使い下さい。  
●また製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管して下さい。

組み立てを始める前に


- 組み立てる前に必ず、部品表と組立完成図をご覧になり、内容物をご確認下さい。⚠ 注意
  - 組み立て作業をする場合は、カーペットの上か毛布などを敷いた所で床や製品を傷付けないようにご注意ください。⚠
  - 組み立てにあたっては、プラスドライバー(中型)をご用意ください。(六角穴付きネジには同梱ネジを御使用下さい)
  - 落下防止ワイヤーは必ず取り付けて下さい。プロジェクター説明書に指示がある場合は、その指示に従って下さい。⚠ 注意
- ※設置、組み立ての不備、または天災による事故・損傷について当社は一切責任を負いません。

構成部品


| 品番 | 外観 | 数量 | 品番 | 外観 | 数量 |
|----|----|----|----|----|----|
| ①  |    | 1  | ④  |    | 1  |
| ②  |    | 1  | ⑤  |    | 8  |
| ③  |    | 1  | ⑥  |    | 1  |
|    |    |    | ⑦  |    | 4  |

ビームツク内容/同梱部材


| 品番 | 種類                      | 外観 | 数量 |
|----|-------------------------|----|----|
| ⑧  | M6皿ネジ L=25              |    | 4  |
| ⑨  | M6キャップ スクリューボルト L=16    |    | 8  |
| ⑩  | M6キャップ スクリューボルト L=20    |    | 12 |
| ⑪  | M5ナベネジ L=10             |    | 2  |
| ⑫  | M5ナベネジ L=20             |    | 6  |
| ⑬  | M4ナベネジ L=20             |    | 6  |
| ⑭  | M5/M6用平座金(内径6.2 外径12.8) |    | 8  |

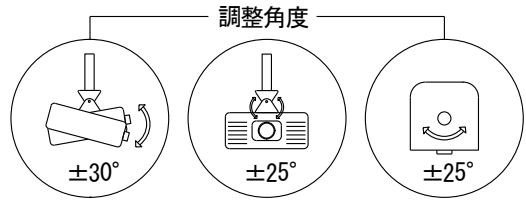

| 品番 | 種類                                           | 外観 | 数量 |
|----|----------------------------------------------|----|----|
| ⑮  | M4用平座金(内径4.4 外径9)                            |    | 6  |
| ⑯  | 六角棒ナベナ(呼び4)                                  |    | 1  |
| ⑰  | 六角棒ナベナ(呼び5)                                  |    | 1  |
| ⑱  | 六角棒ナベナ(呼び6)                                  |    | 1  |
| ⑲  | M6ワッシャーナット                                   |    | 4  |
| ⑳  | 落下防止SUSワイヤセット(長1/短1)<br>丸型端子側内径=φ8.4 ワイヤ径=φ2 |    |    |

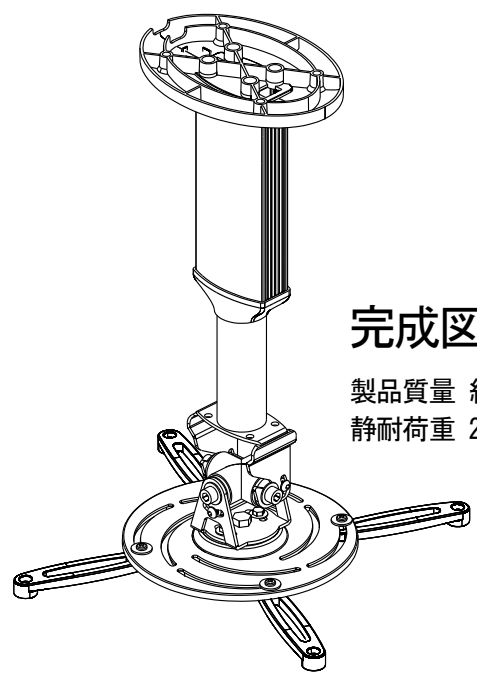


1 ベースプレートの取付

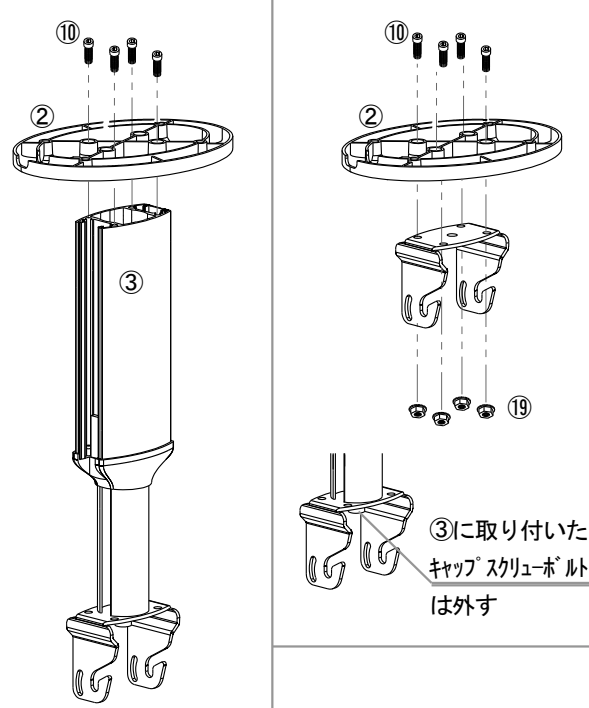

⑩ M6キャップ スクリューボルト4本で②へ③を固定する

③延長パイプがない場合は、下側の金具を直接②へ装着する  
⑩ M6キャップ スクリューボルト4本で⑨M6ワッシャーナット4本にて固定


2 ③延長パイプの組み立て(延長パイプ使用時)

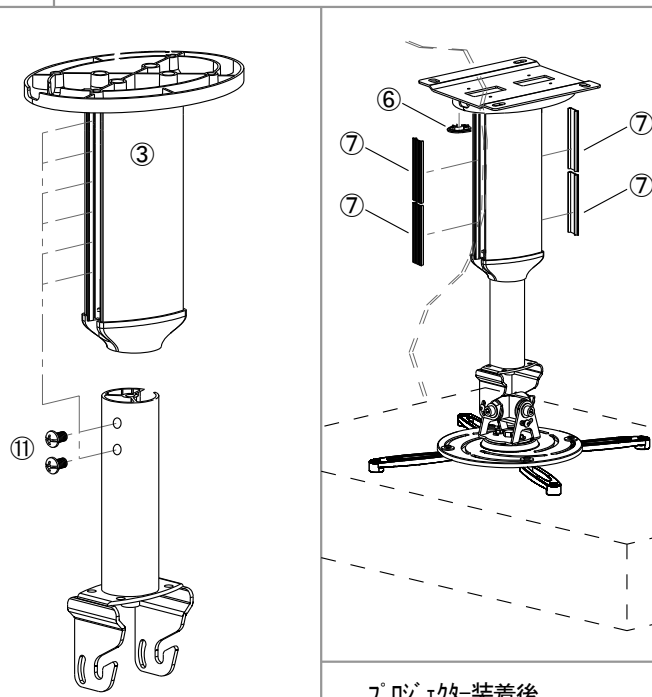

⑪ M5ナベネジ2本でインナーパイプを任意の位置へ固定する


プロジェクター装着後③の横溝へ通線時にカバー⑥と⑦をはめ込みケーブル類を隠す

3 プロジェクターブラケット装着

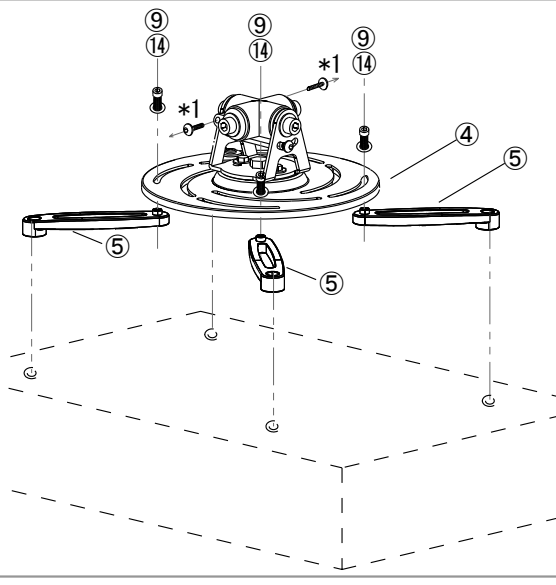

プロジェクターの底面を上にして傷がつかない場所に置く。プロジェクターの仕様書を確認し取付タブ位置を確認する。④へ⑤を⑨M6ボルトと⑭平座金によりプロジェクターの各取付タブ位置へ⑰にて固定する(最大8カ所まで可能)固定ネジは⑩⑫⑬⑮を使用して、適合するネジを使用。届かない場合は、⑤アームへ⑤アームを⑨ボルトを使用して延長固定する。(最大4カ所まで可能)  
\*1 M5六角穴付きネジ2本を⑰で外しておく

4 天井ベース装着

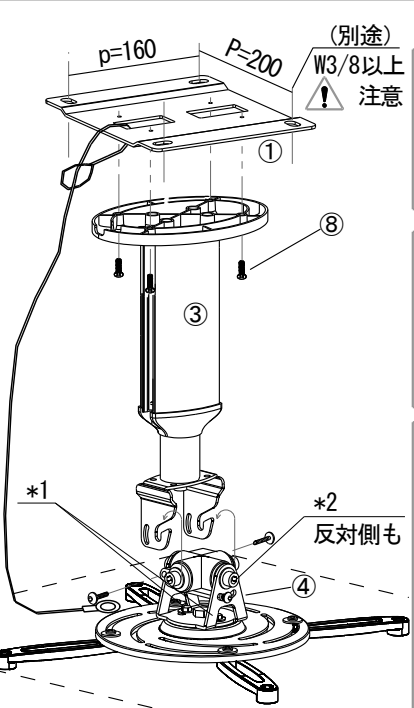

1で組み立てた部材を①へ⑧M6皿ネジ4本で固定  
⑳適当ワイヤ長を①へ輪を通し固定端子側は⑤/PJ間へ共締め(例)

天井面等へ別途部材にて固定W3/8以上の強度のある部材を用いて、4箇所固定  
P=160、200

3で組み立てた部材を③へ装着。④に付いているM8キャップ スクリュー・SW・Wを緩め④に③下側金具のかぎ状部へ引掛け、角度を決め、3で外したM5六角穴付きネジを⑰で固定し、M8キャップ スクリュー・SW・Wを⑱で固定。  
\*2も同様にM5六角穴付きネジで角度決めてM8キャップ スクリューを固定。

YAW(水平角度)を変える際には\*1の六角ボルトを使用して調整する