


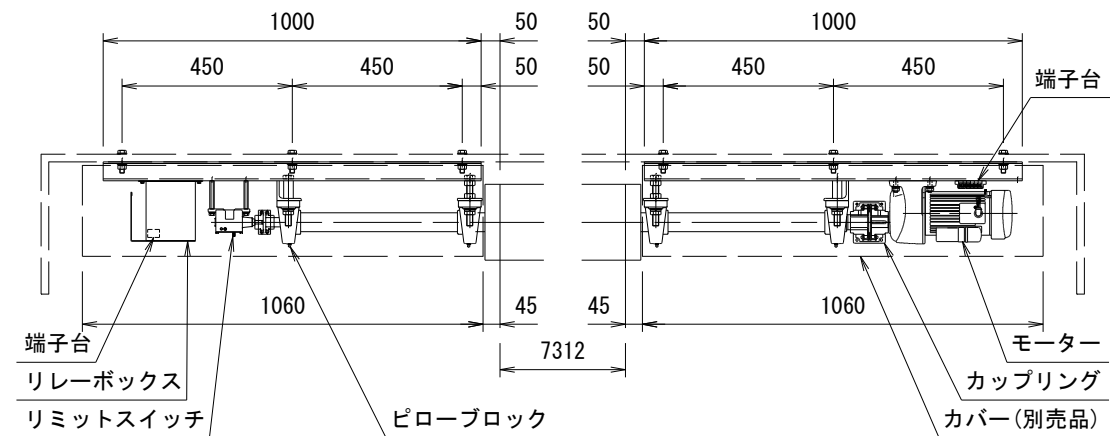

350
300
250
30
250
270
350
100
310

取付ボルトM12
(別途工事)

ネジ部がボックス
取付面から30mm以上
突出していること
且つネジは回り止め
固定されていること

カバー(別売品)

電源 AC100V

スイッチ

モーター

モーター線
1.25sq x 5C (付属品)

AC100V制御端子台結線図

上部マスク寸法は内部リミット
スイッチにて調整可能(0~400)

スクリーン仕様一覧		製品の仕様及びデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。	
生地(防炎品)	ファインホワイト	巻取パイプ材質	アルミ合金押出型材 A6063S-T5
ベース	材質：スチール	昇降速度	127/153mm/sec
	塗装色：グレー（N3マンセル近似値）	付属品	1 連フルカラー埋め込みスイッチ（ミルキーホワイト） モーター線1.25sq×5C
モーター	単相ギアードモーター プレーキ付 出力：200W 定格電流：5.1/4.5A		
電 源	AC100V／20A 50/60Hz	別売品	DC24V制御仕様、ワイヤレスリモコン、カバー
制 御	AC100V(タリー出力無、接点制御有)	別途工事	電気配線配管工事(1次、2次側共)、スイッチボックス スクリーンボックス
質 量	194.6kg		

③	・		 株式会社 ケイ アイ シー KIC CORPORATION	品名					350インチ大型電動巻上スクリーン (NTSC4:3サイズ)	
②	・			Rev.	縮尺 A3	単位	型番	No.		
①	・			Ver. 8.0	1/60 1/20 1/10	mm	KEL-350	KEL-350		
	日付	変更内容		担当						