


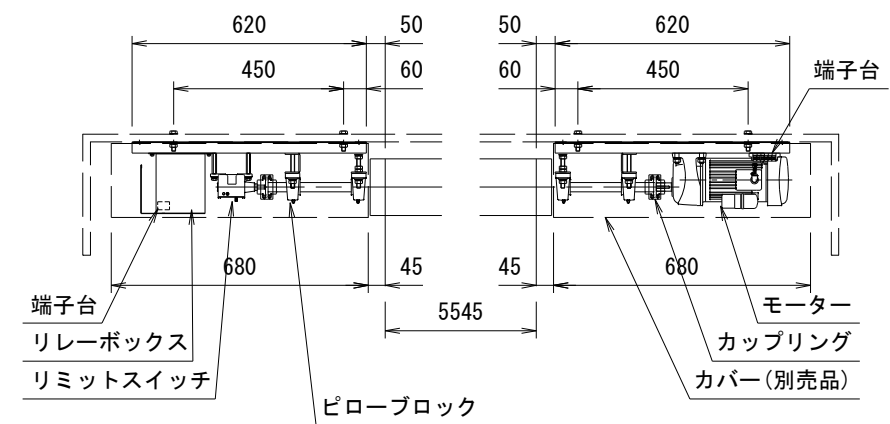

取付ボルトM10
(別途工事)

ネジ部がボックス
取付面から25mm以上
突出していること
且つネジは回り止め
固定されていること

カバー(別売品)

Dimensions:
Top width: 300, 230, 200
Right side height: 190, 200, 300
Bottom width: 240, 75
Left side height: 25

電源 AC100V

スイッチ

モーター

モーター線
1.25sq x 5C (付属品)

AC100V制御端子台結線図

スクリーン仕様一覧		製品の仕様及びデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。	
生地(防炎品)	ファインホワイト	巻取パイプ	材質：アルミ合金押出型材 A6063S-T5
ベース	材質：スチール 塗装色：グレー (N3マンセル近似値)	昇降速度	147/176mm/sec
モーター	単相ギアードモーター プレーキ付 出力：100W 定格電流：2.7/2.4A	付属品	1連フルカラー埋め込みスイッチ(ミルキーホワイト) モーター線1.25sq×5C
電源	AC100V／10A 50/60Hz	別売品	DC24V制御仕様、ワイヤレスリモコン、カバー
制御	AC100V(タリー出力無、接点制御有)	別途工事	電気配線配管工事(1次、2次側共)、スイッチボックス
質量	87.6kg		スクリーンボックス

△	・		KIC株式会社 ケイ アイ シー KIC CORPORATION	品名					250インチ大型電動巻上スクリーン(16:10サイズ)				
△	・			Rev.	縮尺	A3	単位	型番	No.				
△	・			Ver. 8.0	1/50 1/20 1/10	mm	KEL-WX250	KEL-WX250					
	日付	変更内容	担当										