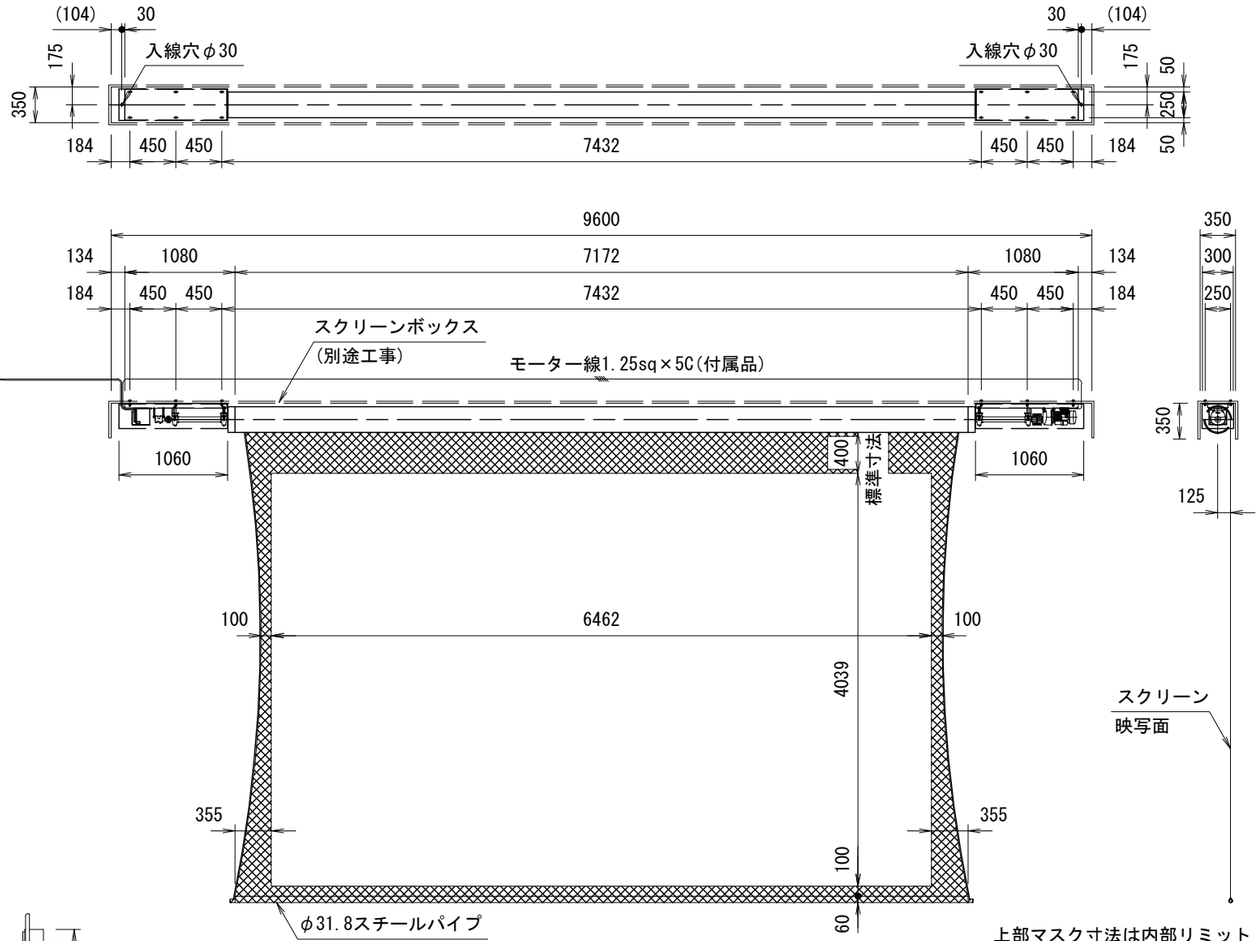

外観図　S=1/60

上部マスク寸法は内部リミット
スイッチにて調整可能(0～400)

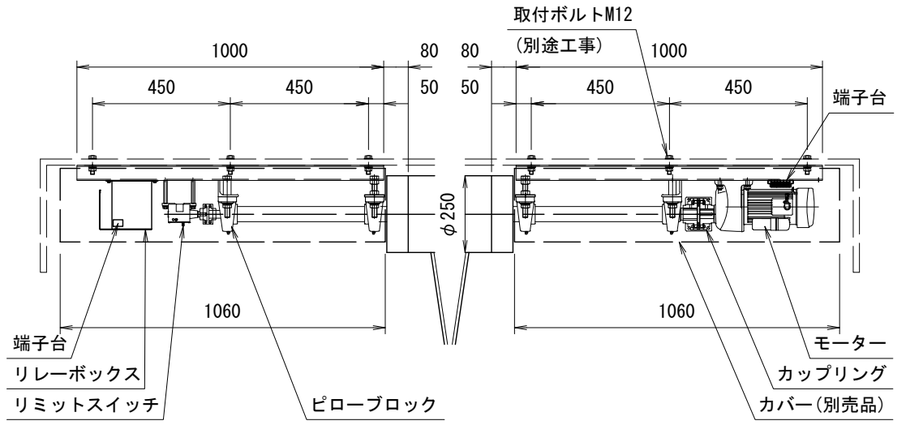

取付詳細図　S=1/20

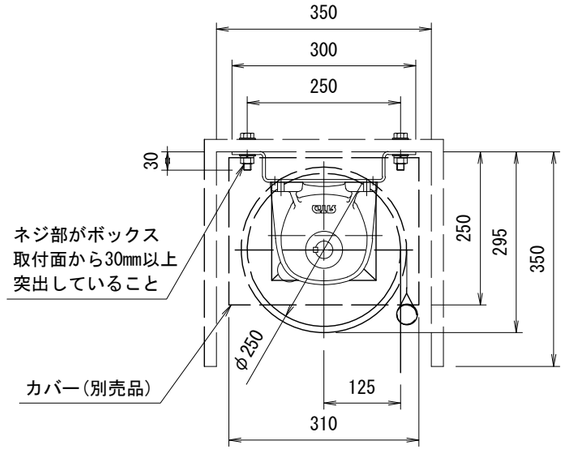

取付詳細図　S=1/10



１連フルカラー埋め込みスイッチ

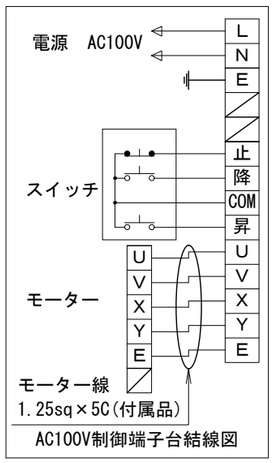

AC100V制御端子台結線図

スクリーン仕様一覧

生地(防炎品)	ファインホワイト	巻取パイプ	材質：アルミ合金押出型材 A6063S-T5
ベース	材質：スチール 塗装色：グレー（N3マンセル近似値）	昇降速度	121/146mm/sec
		付属品	１連フルカラー埋め込みスイッチ(ミルキーホワイト) モーター線1.25sq×5C
モーター	単相ギアードモーター ブレーキ付 出力：200W　定格電流：5.1/4.5A	別売品	DC24V制御仕様、ワイヤレスリモコン、カバー
電　源	AC100V／10A 50/60Hz	別途工事	電気配線配管工事(1次，2次側共)，スイッチボックス スクリーンボックス
制　御	AC100V(タリー出力無，接点制御有)		
質　量	230.4kg		

製品の仕様及びデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

KIC 株式会社 ケイ アイ シー
KIC CORPORATION

尺度	品名		
1/60,1/20,1/10	300インチ大型電動巻上スクリーン(NTSC4:3サイズ)		
単位 mm	Rev. 2022/12/28	型番 KEL-SL-WX300	No.