


外觀図 S=1/20


上部マスク寸法は内部リミットスイッチにて調整可能(0~400)

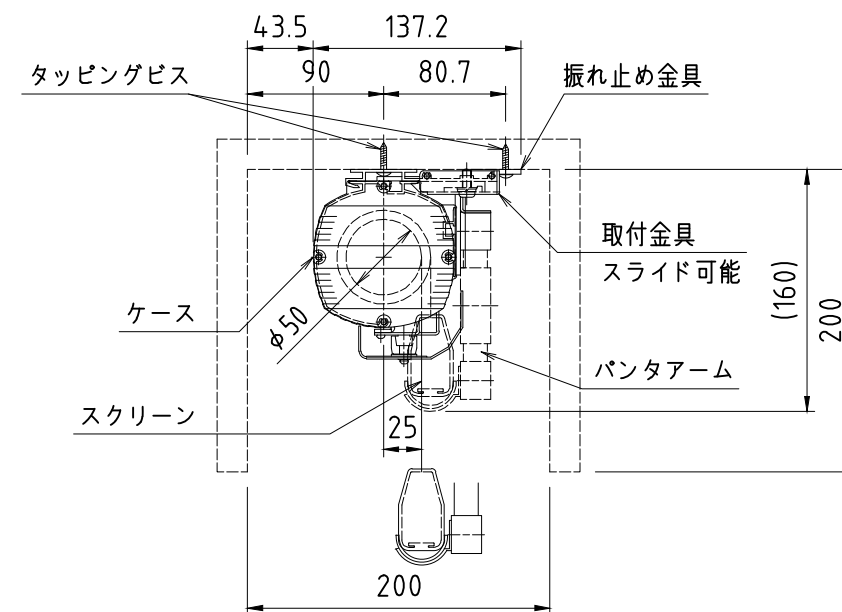


ボックス取付時 S=1/5

電源線 AC100V/5A φ1.6×2C (次側) 別途工事

操作線 0.75sq×4C (2次側) 別途工事

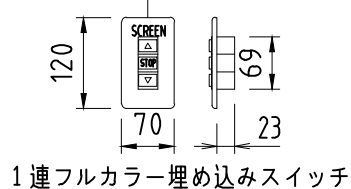

1連フルカラー埋め込みスイッチ

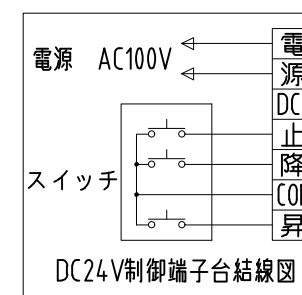

DC24V制御端子台結線図

製品の仕様及びデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

| | | | |
|---------|--|------|--|
| 生地(防災品) | ファインフラット(超短焦点対応) | 付属品 | 1連フルカラー埋め込みスイッチ(ミルキーホワイト) 取付金具、振れ止め金具、タッピングビス |
| モーター | ローラー内蔵型 消費電流 1.05A 消費電力 105VA | 別売品 | ワイヤレスリモコン |
| ケース | 材質: アルミ合金押出型材 A6063S-T5 アルマイト_ホワイト電着塗装(N9.3マンセル近似値) | 別途工事 | 電気配線配管工事(1次, 2次側共), スwitchボックス スクリーンボックス |
| 電源 | AC100V/5A 50/60Hz | | |
| 制御 | DC24V(タリー出力有, 接点制御有) | | |
| 質量 | 15.0kg | | |

KIC 株式会社 ケイアイシー
KIC CORPORATION

尺度 1/20, 1/5
単位 mm

品名 80インチ電動巻上スクリーン(16:10サイズ)
Rev. 2022/12/28 型番 KJV-WX80 No.