


ワイヤレス送信機外観図 S=1/3

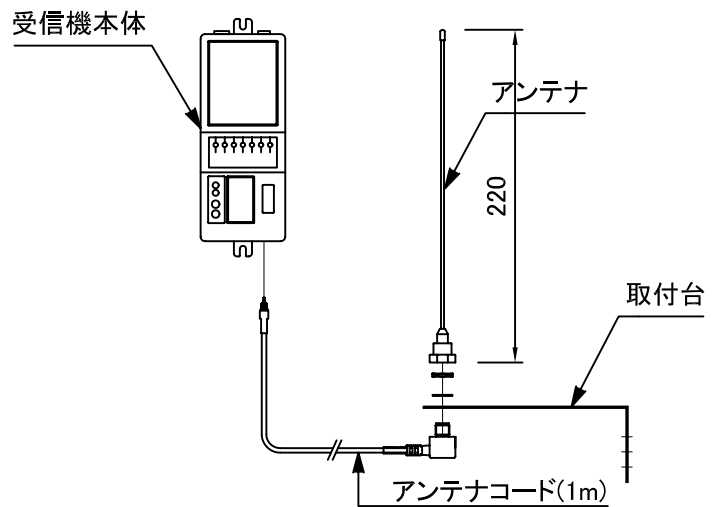

ワイヤレス受信機構成図

製品の仕様及びデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

ワイヤレス受信機仕様		ワイヤレス送信機仕様	
動作温度	-10°C~60°C	動作温度	-10°C~60°C
湿度	30%~80%RH(結露及び氷結無き事)(直射日光は原則不可)	湿度	30%~80%RH(結露及び氷結無き事)(直射日光は原則不可)
受信方式	ダブルコンバージョン方式	送信方式	単向
受信周波数	314MHz	周波数	314MHz
受信感度	-3dBμV	変調方式	2値直接周波数変調
電源電圧	AC100V ±10%	発振方式	水晶発振
消費電力	15VA	空中線電力	微弱
出力方式	無電圧リレー接点 AC100V 5A	送信時間	連続
コントロール数	3	IDコード	内部記憶装置に設定(約40億通りの内より各個別)
表示	LED 赤&緑	電源	リチウム電池 CR2032
IDコード	内部記憶装置に設定(登録可能数28)	消費電流	8mA以下(送信時)
外形寸法	137 x 56 x 38	送信アンテナ	内蔵
材質	ケース ABS	外形寸法	85 x 52 x 9
重量	約250g(ハーネス含まず)	重量	約40g(電池含む)
付属品	アンテナ、アンテナコード、アンテナ取付台	付属品	カードホルダー



株式会社 ケイアイシー

尺度 1/3
単位 mm

品名 電波式ワイヤレスリモコン
Rev. Ver.3.4 型番 KWS No. SR-01a