

送信機

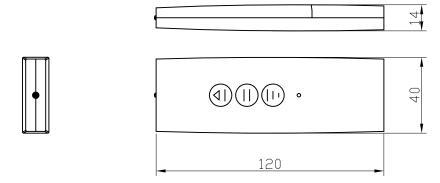

受信機

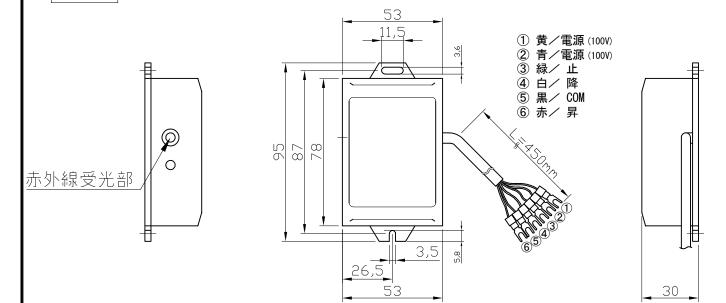

ı				
	送信機仕様		受信機仕様	
	供給電圧	3 V (CR2032)	電源電圧	AC 100V
	投射角度	+ /- 15°	最大動作距離	約 7m
II	材質	PP	操作方法	赤外線リモコン搭載の押ボタン
П	質量	38 g	使用温度範囲	0+40°C
	付属品	送信機ホルダー、鍋ビス(M3x12)		

※送信機の操作可能範囲及び距離等は、設置環境(壁の材質や表面 形状による反射や蛍光灯等の影響)及び電池レベル等により変わ ることから表記の値は目安で保証値ではありません。

KIC # # A H A J 7 J = I -	尺度 1/2	^{品名} 赤外線方式ワイヤレスリモコンセット				
株式会社グインインー	単位	mm	Rev. 2021/04/16	型番	ESIR Ⅲ	No.