

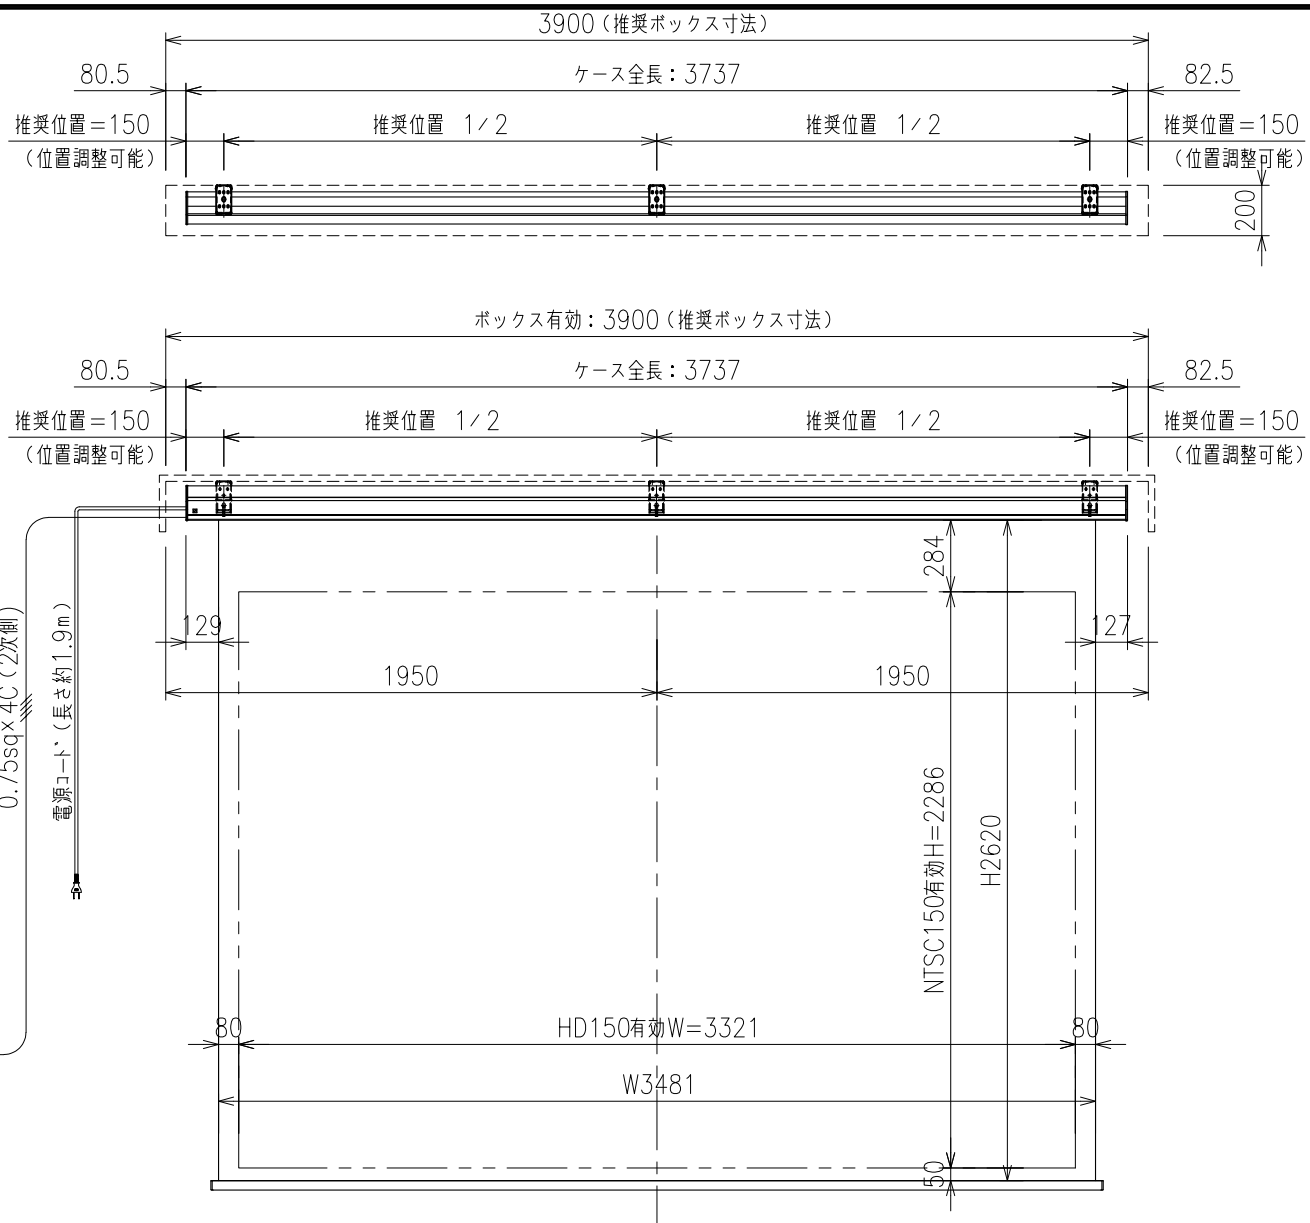
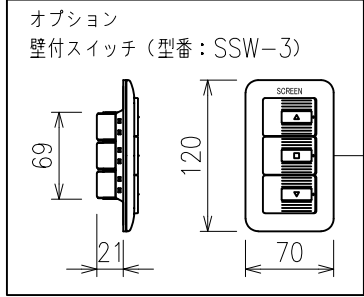
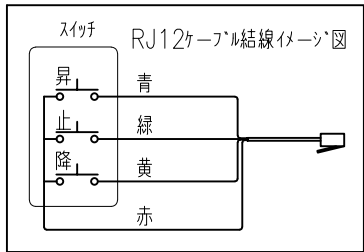
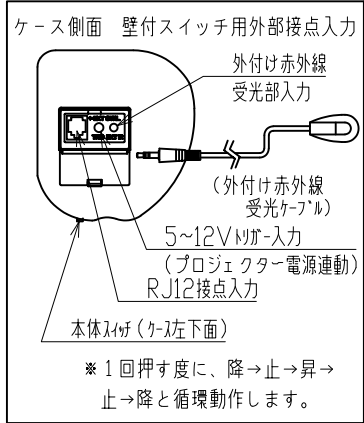
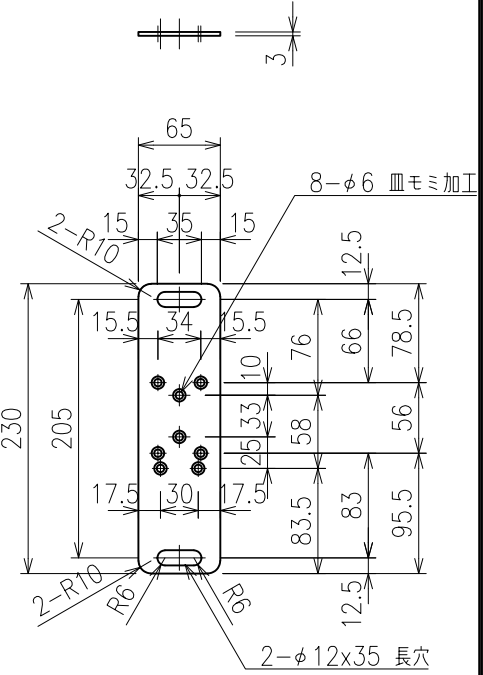
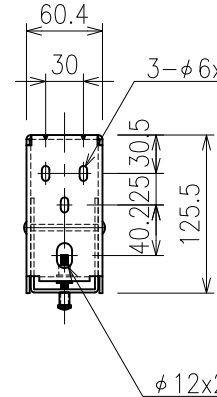
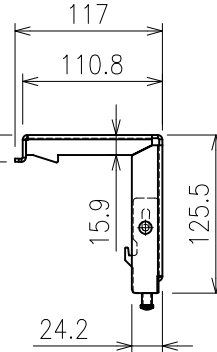


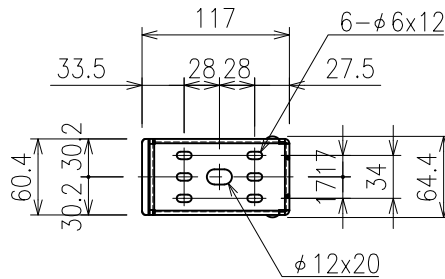


外観図 S=1/30




<ボルト取付用金具>


取付金具 S=1/6

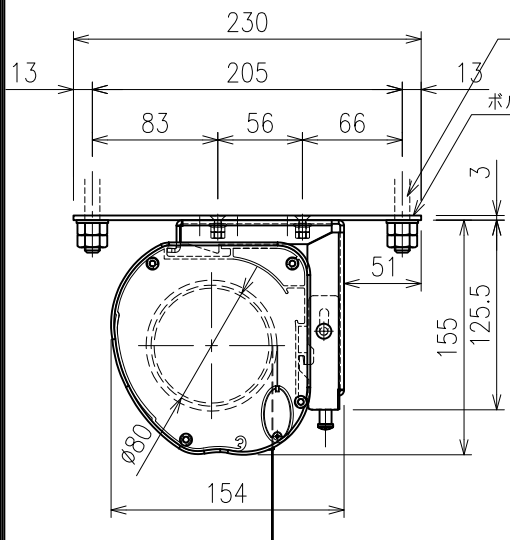


ボルト吊り取付時 S=1/5

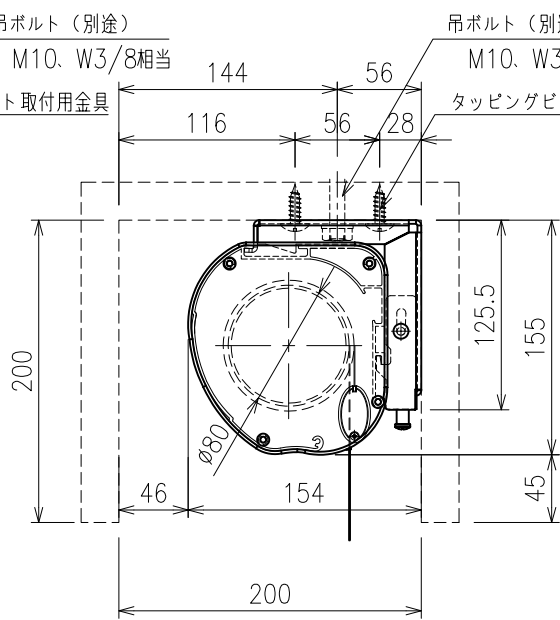

ボックス取付時 S=1/5

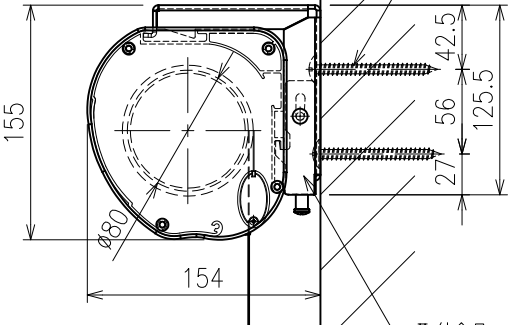

壁面取付時 S=1/5

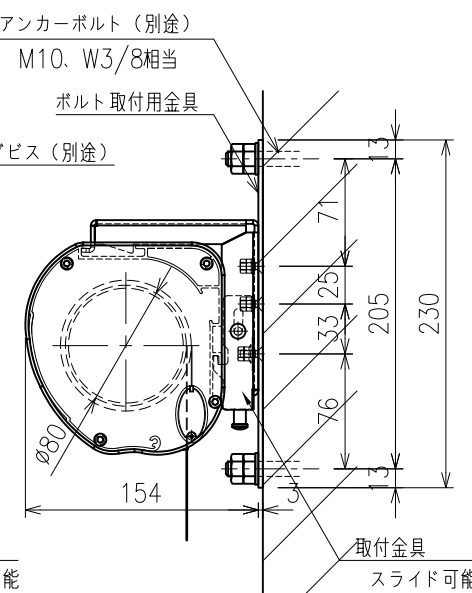

<アンカーボルト固定の場合>

生地	マットホワイト (防災品 No.F-13-1322)
ケース	材質: アルミ型材 オフホワイト色
モーター	ローラー内蔵型
電源電圧	AC 100V 50/60Hz
消費電力	185W
操作電圧	DC 5V
質量	約 34.4 kg
付属品	取付金具セット (x3セット) リミット調整ドライバー (L=200mm)、ワイヤレスリモコン 12V制御ケーブル (10m) 外付け赤外線受光ケーブル (0.4m) RJ12接点コントロールケーブル (2.2m)
オプション	壁付スイッチ (SSW-3)
別途工事	電源・壁スイッチ配線工事/スクリーンボックス

KIC 株式会社 ケイ アイ シー

KIC CORPORATION

尺度 (A3)	品名	天吊・壁付けタイプ
1/30 1/6 1/5	150インチ(アスペクトフリー)電動巻上スクリーン	
単位	日付	型番
mm	2025/04/11	SK-AF150W
		No.

製品の仕様及びデザインは改善等のため予告無く変更する場合があります