



## LEDディスプレイ BIM Plus W1000 × H250 45度タイプ(ピッチ:1.9/2.6)




(後面図)

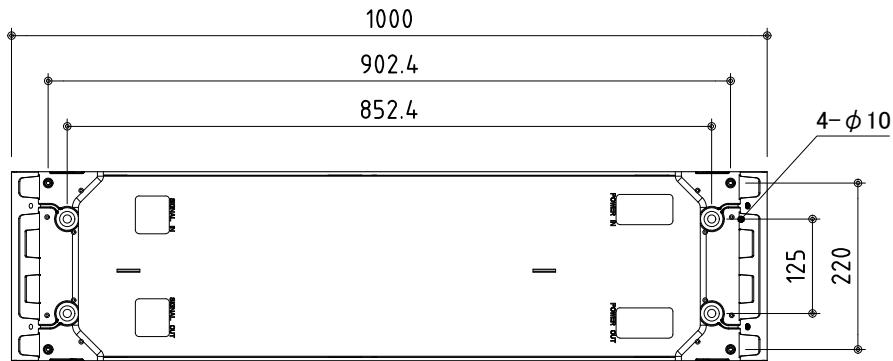

(上面図)

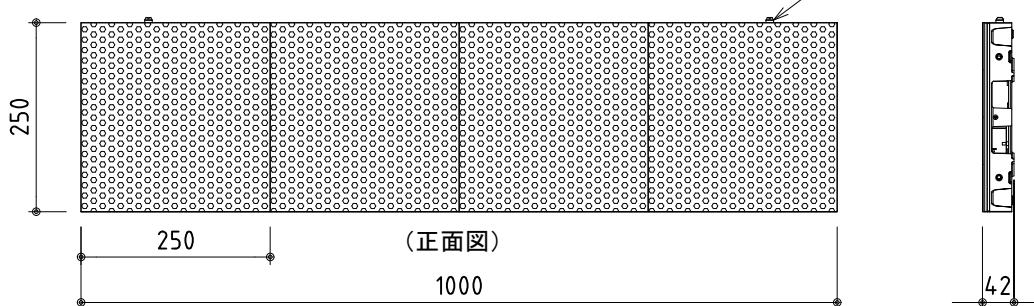

(正面図)



(下面図)

画素ピッチ(mm)	1.953	2.604
画素数(Dot/m <sup>2</sup> )	262,144	147,456
水平視野角(度)	140	
垂直視野角(度)	140	
輝度(cd/m <sup>2</sup> )	700	800
モジュールサイズ(mm)	250 x 250	
キャビネットサイズ(mm)	1000 x 250 x 42	
キャビネット重量(kg)	6	
最大消費電力(W/キャビネット)	134	
平均消費電力(W/キャビネット)	53.6	
入力電源電圧	AC100~240V	
保護等級	IP20	
使用環境	屋内	

※記載されています仕様及び外観等は商品改善のため、予告なく変更する事があります。



株式会社 ケイアイシー

尺度  
A4 1/10

品名 LEDディスプレイ BIM Plus  
W1000 × H250 45度タイプ(ピッチ:1.9/2.6)

単位  
mm

Rev. 2020/08/07 型番

No.