


スクリーン  
映写面




DC24V制御端子台結線図


上部マスク寸法は内部リミット  
スイッチにて調整可能(0~400)

電源線 AC100V/5A φ1.6×20+E (1次側) 別途工事

操作線 0.75sq×4C (2次側) 別途工事



1連フルカラー埋め込みスイッチ

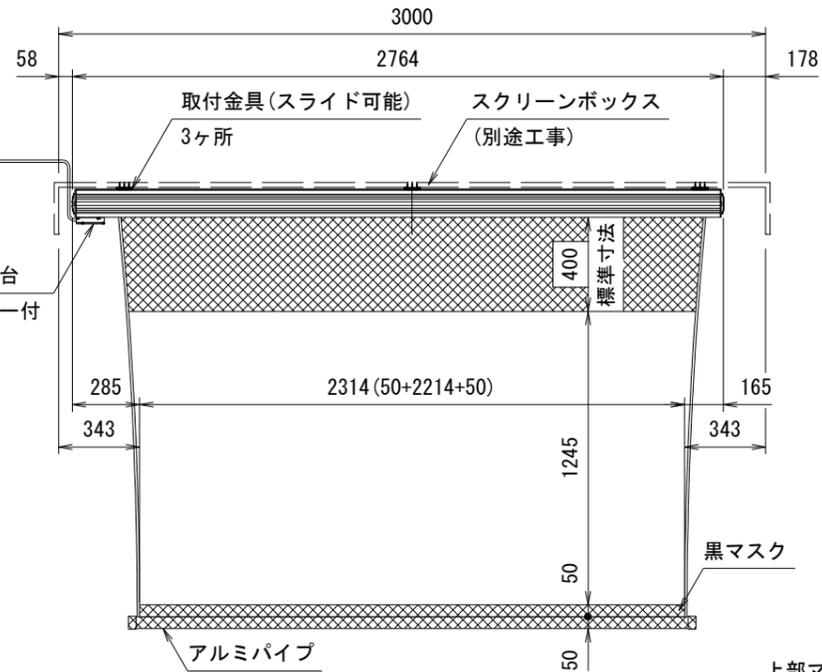

外観図 S=1/30

製品の仕様及びデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

|         |                                                   |      |                                                        |
|---------|---------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| 生地(防災品) | ホワイト                                              | ケース  | 材質: アルミ合金押出型材 A6063S-T5<br>アルマイト_ホワイト電着塗装(N9.3マンセル近似値) |
| モーター    | ローラー内蔵型 定格時間5min<br>消費電流 1.05/1.05A 消費電力 105/105W | 付属品  | 1連フルカラー埋め込みスイッチ(ホワイト)<br>取付金具, タッピングビス                 |
| 昇降速度    | 89/113mm/sec                                      | 別売品  | ワイヤレスリモコン                                              |
| 電源      | AC100V/5A 50/60Hz                                 | 別途工事 | 電気配線配管工事(1次, 2次側共), スイッチボックス<br>スクリーンボックス              |
| 制御      | DC24V<br>(タリー出力有, 接点制御有)                          |      |                                                        |
| 質量      | 17.7kg                                            |      |                                                        |

|   |    |      |    |
|---|----|------|----|
| △ |    |      |    |
| △ |    |      |    |
| △ |    |      |    |
|   | 日付 | 変更内容 | 担当 |

**KIC** 株式会社 ケイアイシー  
KIC CORPORATION

|          |                |    |              |                             |  |  |  |
|----------|----------------|----|--------------|-----------------------------|--|--|--|
| 品名       |                |    |              | 100インチ電動巻上スクリーン (HD16:9サイズ) |  |  |  |
| Rev.     | 縮尺             | 単位 | 型番           | No.                         |  |  |  |
| Ver. 8.0 | A3<br>1/30 1/5 | mm | KEV-FS-HD100 | KEV-FS-HD100                |  |  |  |